VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 07-031 (Codification administrative)

***MISE EN GARDE** : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements.*

RÈGLEMENT SUR LA MESURE DE LA CONSOMMATION DE L'EAU DANS LES IMMEUBLES UTILISÉS OU DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN PARTIE OU EN TOTALITÉ À DES FINS NON RÉSIDENTIELLES

RCG 07-031; RCG 07-031-5, a. 1.

CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 23 DÉCEMBRE 2025

(RCG 07-031 modifié par RCG 07-031-1, RCG 07-031-2, RCG 07-031-3, RCG 07-031-4, RCG 07-031-5, RCG 07-031-6)

Vu le paragraphe 5° de l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

À l'assemblée du 29 novembre 2007, le conseil d'agglomération de Montréal décrète :

SECTION I
DÉFINITIONS

RCG 07-031; RCG 07-031-5, a. 2.

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« aqueduc » : l'ensemble des ouvrages, conduites d'eau potable, appareils et dispositifs appartenant à la Ville et servant à la fourniture de l'eau potable;

« autorité compétente » : le directeur responsable de l'application du Règlement du conseil d'agglomération sur la mesure de la consommation de l'eau dans les immeubles utilisés ou destinés à être utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) ou son représentant autorisé;

« bâtiment » : construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, à l'exclusion d'une dépendance;

« branchement d'eau » : un tuyau acheminant l'eau de l'aqueduc vers un immeuble;

« branchement d'eau combiné » : branchement d'eau qui dessert les besoins en protection incendie, ainsi que les besoins en eau domestique d'un immeuble;

« chambre de compteur » : ouvrage destiné à recevoir un ou plusieurs compteurs d'eau;

« compteur » : appareil servant à mesurer la consommation de l'eau provenant de l'aqueduc;

« eau domestique » : eau destinée à la consommation et à un usage sanitaire;

« entrée d'eau » : premier endroit à l'intérieur du bâtiment où le branchement d'eau émerge de l'enveloppe du bâtiment;

« établissement » : immeuble ou partie d'immeuble utilisé ou destiné à être utilisé par un seul occupant pour un usage autre que résidentiel;

« propriétaire » : le ou les détenteurs du titre de propriété de l'immeuble visé ou, dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires;

« Ville » : la Ville de Montréal, en tant que municipalité centrale de l'agglomération de Montréal.

_____
RCG 07-031, a. 1; RCG 07-031-1, a. 1; RCG 07-031-2, a. 1; RCG 07-031-3, a. 1; RCG 07-031-4, a. 1; RCG 07-031-5, a. 3.

SECTION I.0l
INSTALLATION DES COMPTEURS D'EAU

_____
RCG 07-031-5, a. 4.

2. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire d'un immeuble où il est prévu un nouveau branchement d'eau doit préparer chacun des endroits désignés par l'autorité compétente pour recevoir le ou les compteurs d'eau. Le propriétaire doit installer tout compteur d'eau fourni par la Ville. Lorsque la Ville n'est pas en mesure de fournir un compteur d'eau, le propriétaire doit installer une pièce de transition. La Ville installe le compteur d'eau lorsqu'il est disponible.

Pour tout branchement d'eau existant desservant un immeuble, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, il est requis d'installer un ou des compteurs afin de mesurer la consommation de l'eau de l'ensemble des établissements en un endroit qui en permette l'accès et la lecture conformément au présent règlement. Pour ce faire, le propriétaire doit préparer chacun des endroits désignés par l'autorité compétente pour recevoir le ou les compteurs d'eau. En outre, dans les 30 jours suivant l'avis de l'autorité compétente, le propriétaire doit lui présenter un échéancier de réalisation des travaux. Cet échéancier doit s'étaler sur une période maximale de 90 jours suivant la date de l'avis. Les compteurs requis en vertu du présent alinéa sont fournis et installés par la Ville. Le propriétaire d'un bâtiment existant où s'exercent des activités sujettes à des contraintes d'opération peut toutefois installer lui-même le compteur d'eau.

Un compteur existant peut être maintenu s'il fournit une précision de lecture conforme aux paramètres énoncés à l'annexe A du présent règlement, qu'il est compatible avec le système de relève de la Ville et qu'il respecte le type et la dimension déterminés par l'autorité compétente. Un compteur qui ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions doit être remplacé.

Afin de déterminer si un compteur satisfait aux conditions du quatrième alinéa, l'autorité compétente peut réaliser des tests pouvant nécessiter une interruption de service. Le propriétaire d'un immeuble qui veut éviter une telle interruption doit, dans les 60 jours suivant l'avis donné par l'autorité compétente, fournir et installer à ses frais, sur la tuyauterie du bâtiment, une dérivation conformément aux normes techniques énoncées à l'annexe B.

RCG 07-031, a. 2; RCG 07-031-2, a. 2; RCG 07-031-3, a. 2; RCG 07-031-4, a. 2; RCG 07-031-5, a. 5.

2.1. L'exigence d'installer un compteur d'eau en vertu du présent règlement s'applique seulement à tout branchement d'eau d'un immeuble :

1° porté au rôle d'évaluation foncière faisant partie d'une unité d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels au sens de l'article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant partie des classes 5 à 10 identifiées à l'article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale ou les unités d'évaluation visées aux articles 244.36, 244.51 ou 244.52 de cette loi ou;

2° visé par l'un ou l'autre des paragraphes 1 à 9 ou 11 à 19 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou;

3° utilisé ou destiné à être utilisé en partie ou en totalité à des fins non résidentielles et qui n'est pas encore porté au rôle d'évaluation.

Malgré le premier alinéa, un compteur d'eau n'a pas à être installé pour un immeuble où aucun aménagement ou bâtiment n'est relié à un branchement d'eau.

Le propriétaire d'un immeuble visé au premier alinéa et qui est utilisé en partie à des fins résidentielles peut demander l'autorisation, par écrit, à l'autorité compétente d'être exempté de l'obligation d'installer un ou des compteurs d'eau. Cette demande doit être accompagnée des documents prévus aux annexes D et H jointes au présent règlement dûment complétés. Pour obtenir cette autorisation, l'estimation de la somme des demandes de pointe de tous les appareils consommant de l'eau identifiés à l'annexe H de tous les établissements d'un immeuble doit être inférieure ou égale à la demande de pointe définie à l'annexe I selon la méthode de calcul présentée à cette même annexe.

RCG 07-031-2, a. 3; RCG 07-031-5, a. 6.

3. Il doit être installé autant de compteurs que nécessaire afin de mesurer la consommation de l'eau de l'ensemble des établissements situés dans un immeuble, à l'exception du volume d'eau nécessaire à la protection incendie. Cette exigence s'applique également à un branchement d'eau temporaire.

RCG 07-031, a. 3; RCG 07-031-2, a. 4; RCG 07-031-3, a. 3; RCG 07-031-5, a. 7.

4. Malgré l'article 3, il peut être installé un seul compteur sur chaque entrée d'eau d'un bâtiment, lorsque l'installation d'une tuyauterie de distribution séparée et distincte, afin de mesurer la consommation de l'eau de l'ensemble des établissements, nécessite des travaux de plomberie dans une pièce autre que celle où se trouve l'entrée d'eau dans le bâtiment.

RCG 07-031, a. 4; RCG 07-031-5, a. 8.

5. Lorsque la section privée d'un branchement d'eau compte plus de 5 joints souterrains, le propriétaire doit :

1° dans le cas d'un nouveau branchement d'eau, construire à l'endroit indiqué par l'autorité compétente, une chambre de compteur, laquelle doit être conforme aux normes techniques énoncées à l'annexe B;

2° dans le cas d'un branchement d'eau existant, se conformer à l'une ou l'autre des options suivantes :

a) construire à l'endroit indiqué dans un avis de l'autorité compétente une chambre de compteur, laquelle doit être conforme aux normes techniques énoncées à l'annexe B;

b) aviser l'autorité compétente de l'absence de chambre de compteur et ensuite, lui transmettre, sur une base annuelle, les rapports d'une firme spécialisée dans la détection de fuite certifiant qu'il n'y a pas de fuite sur le branchement d'eau. Dans l'éventualité de la présence de fuites, le propriétaire doit transmettre à l'autorité compétente, au moment où le rapport annuel devait être transmis, un échéancier des travaux pour corriger celles-ci. Les travaux doivent être réalisés dans les 180 jours suivant la transmission de l'échéancier. Le non-respect du présent paragraphe entraine l'obligation du propriétaire de construire, à l'endroit indiqué dans un avis de l'autorité compétente, une chambre de compteur, laquelle doit être conforme aux normes techniques énoncées à l'annexe B.

Pour l'application du présent article, une pièce de raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en T, qui se trouve sur la partie privée d'un branchement d'eau, constitue un seul joint.

RCG 07-031, a. 5; RCG 07-031-1, a. 2; RCG 07-031-2, a. 5; RCG 07-031-3, a. 4; RCG 07-031-5, a. 9.

6. L'article 5 ne s'applique pas à un branchement d'eau constitué de tuyaux en cuivre de type K et de pièces de raccord en cuivre dont tous les joints sont soudés à l'argent.

RCG 07-031, a. 6.

7. Dans les cas visés à l'article 5, lorsqu'un branchement d'eau est un branchement d'eau combiné, la tuyauterie alimentant l'eau destinée à la protection incendie doit être séparée de celle destinée aux autres besoins de l'immeuble. Cette séparation doit se faire dans la chambre de compteur.

RCG 07-031, a. 7; RCG 07-031-5, a. 10.

8. Malgré l'article 3, lorsqu'une chambre de compteur doit être installée et que le branchement d'eau dessert plusieurs bâtiments, lesquels sont la propriété d'un seul propriétaire ou constituent une seule unité d'évaluation, il peut être installé un seul compteur pour l'ensemble des bâtiments en autant qu'aucun usage résidentiel n'est exercé dans l'un ou l'autre des bâtiments. L'autorité compétente peut exiger l'installation de compteurs afin de mesurer la consommation résidentielle.

RCG 07-031, a. 8; RCG 07-031-1, a. 3; RCG 07-031-2, a. 6; RCG 07-031-3, a. 5; RCG 07-031-5, a. 11.

8.01. Malgré les articles 3 et 7, lorsqu'une chambre de compteur(s) doit être installée et que le branchement d'eau est un branchement d'eau combiné desservant plusieurs bâtiments, lesquels sont la propriété d'un seul propriétaire ou constituent une seule unité d'évaluation, il peut être installé un seul compteur pour l'ensemble des bâtiments.

RCG 07-031-5, a. 12.

8.1. Malgré l'article 5, lorsqu'un réseau de distribution d'eau potable privé se situe sur un lot, et que ce réseau a deux branchements d'eau ou plus raccordés à l'aqueduc, le propriétaire doit installer des clapets de retenue simple ou un dispositif anti-refoulement selon les normes applicables sur chacun des branchements d'eau, conformément aux normes techniques énoncées à l'annexe B, dans une chambre de compteur(s) construite à l'endroit indiqué par l'autorité compétente.

RCG 07-031-2, a. 7; RCG 07-031-5, a. 13.

9. Préalablement à l'installation ou au remplacement d'un compteur conformément à l'article 2, le propriétaire doit, dans les délais fixés par l'autorité compétente, préparer l'endroit déterminé pour l'installation du compteur. Une fois les travaux terminés, le propriétaire doit transmettre à l'autorité compétente la fiche d'auto-inspection prévue à l'annexe E.

Aux fins de la préparation de l'endroit destiné à l'installation du compteur, le propriétaire doit fournir et installer à ses frais la tuyauterie nécessaire et, lorsque requis en vertu de l'article 5, procéder à la construction d'une chambre de compteur. De plus, il doit prendre les mesures pour prévenir tout dommage à ses biens qui pourraient résulter d'une interruption de service pendant ces travaux.

Le type et la dimension de tout compteur qui doit être installé sont déterminés par l'autorité compétente et de manière à assurer une mesure précise de la consommation de l'eau. Cette détermination se fait tenant compte de la gamme de débit du compteur, de la demande de pointe de l'immeuble ainsi que de la perte de pression occasionnée par le compteur.

Sur demande du propriétaire, le dimensionnement du compteur exigé est modifié s'il est démontré, à l'aide de l'annexe D et l'inventaire de l'annexe H ou d'un calcul hydraulique signé par un ingénieur, que le choix du compteur d'eau proposé est inadéquat pour assurer les besoins en eau de l'immeuble.

Les travaux de préparation de tuyauterie doivent inclure l'installation d'un dispositif antirefoulement conformément aux normes applicables.

La tuyauterie, incluant si nécessaire une chambre de compteur, doit être installée conformément aux normes techniques énoncées à l'annexe B du présent règlement. L'autorité compétente peut autoriser une installation en adaptant une norme en raison de circonstances exceptionnelles. Les frais supplémentaires, s'il en est, découlant de cette adaptation, sont assumés par le propriétaire de l'immeuble.

RCG 07-031, a. 9; RCG 07-031-2, a. 8; RCG 07-031-3, a. 6; RCG 07-031-4, a. 3; RCG 07-031-5, a. 14.

9.1. *[Abrogé].*

RCG 07-031-1, a. 4; RCG 07-031-2, a. 9.

10. Le propriétaire d'un immeuble muni d'un compteur, existant, installé ou remplacé en vertu du présent règlement, doit permettre à l'autorité compétente d'y installer tout instrument permettant la lecture du compteur et la transmission de données.

RCG 07-031, a. 10; RCG 07-031-3, a. 7.

11. Le propriétaire d'un immeuble dont l'usage correspond à l'un de ceux énumérés à l'annexe G et qui est alimenté par un branchement de 40 mm et moins peut, afin d'éviter l'interruption du service lors de travaux réalisés et d'interventions effectuées en vertu du présent règlement, installer une dérivation conformément aux normes techniques énoncées à l'annexe B.

La vanne d'arrêt placée sur la conduite de dérivation doit être scellée par l'autorité compétente et être tenue fermée en tout temps, sauf lors de l'entretien ou du remplacement du compteur.

RCG 07-031, a. 11; RCG 07-031-1, a. 5; RCG 07-031-2, a. 10; RCG 07-031-3, a. 8.

12. Le propriétaire dont l'immeuble est desservi par un compteur électromagnétique de 50 mm et plus, muni d'une alimentation électrique de 120 volts, doit fournir une alimentation électrique de 120 volts pour le compteur et ses équipements.

Lorsque le compteur doit être installé dans une chambre de compteur, l'alimentation électrique doit être fournie dans un panneau électrique à l'extérieur de la chambre. Le panneau doit être muni d'un système permettant de le verrouiller, être facilement accessible et être installé à 1,5 m au-dessus du niveau du sol et à une distance maximale de 20 m de la chambre de compteur. Un conduit électrique d'un diamètre de 50 mm reliant le panneau à la chambre de compteur doit être fourni. Le panneau doit être résistant aux intempéries et sa température intérieure doit être maintenue entre 0 et 50° C en tout temps. Un espace libre minimal de 300 mm de largeur, de 300 mm de hauteur et de 200 mm de profondeur doit être disponible à l'intérieur du panneau pour

permettre l'installation des équipements de la Ville. Le panneau est à l'usage exclusif de l'autorité compétente et est verrouillé par ce dernier suite à l'installation des équipements.

_____
RCG 07-031, a. 12; RCG 07-031-1, a. 6; RCG 07-031-2, a. 11; RCG 07-031-3, a. 9; RCG 07-031-5, a. 15.

13. Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble auquel s'applique le présent règlement est tenu de permettre l'exécution des travaux et les interventions nécessaires à l'application du présent règlement.

La consommation d'eau qui ne peut être mesurée en raison du défaut de se conformer au premier alinéa est réputée égale, pendant la période visée, à la consommation maximale ininterrompue calculée en fonction du diamètre de l'entrée d'eau desservant l'eau domestique et d'une vitesse d'écoulement de 3 m par seconde, tel que spécifié à l'annexe C.

Si le diamètre de l'entrée d'eau desservant l'eau domestique est inconnu, le plus petit diamètre énoncé à l'annexe C est utilisé.

_____
RCG 07-031, a. 13; RCG 07-031-5, a. 16.

SECTION I.1
ACCRÉDITATION D'UN ENTREPRENEUR OU D'UN EMPLOYÉ
[Abrogée]

_____
RCG 07-031-1, a. 7; RCG 07-031-2, a. 12.

13.1. *[Abrogé].*

_____
RCG 07-031-1, a. 7; RCG 07-031-2, a. 12.

13.2. *[Abrogé].*

_____
RCG 07-031-1, a. 7; RCG 07-031-2, a. 12.

13.3. *[Abrogé].*

_____
RCG 07-031-1, a. 7; RCG 07-031-2, a. 12.

13.4. *[Abrogé].*

_____
RCG 07-031-1, a. 7; RCG 07-031-2, a. 12.

13.5. *[Abrogé].*

_____
RCG 07-031-1, a. 7; RCG 07-031-2, a. 12.

13.6. *[Abrogé].*

_____
RCG 07-031-1, a. 7; RCG 07-031-2, a. 12.

SECTION II
GARDE DES APPAREILS

14. Les compteurs et leurs accessoires installés en vertu du présent règlement sont la propriété de la Ville. Le propriétaire de l'immeuble où ils sont installés en a la garde. La Ville procède, à ses frais :

1° à l'entretien du compteur d'eau installé conformément au présent règlement;

2° au remplacement d'un compteur d'eau installé conformément au présent règlement dans le cas d'une usure normale ou de la désuétude de celui-ci.

Pour les travaux d'entretien et de remplacement, les exigences des articles 2 et 9 constituent des prérequis pour tous les compteurs installés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

RCG 07-031, a. 14; RCG 07-031-2, a. 13.

15. Le propriétaire de l'immeuble doit, à ses frais, protéger le compteur et la tuyauterie contre le gel et s'assurer, lorsque le compteur est situé dans une chambre de compteur, que celle-ci est en tout temps drainée, facile d'accès et en bon état.

RCG 07-031, a. 15.

16. Il est interdit de modifier, de perturber l'opération, de rendre inopérant ou d'enlever un compteur et ses équipements installés en vertu du présent règlement. Il est également interdit de brancher quoi que ce soit en amont de ce compteur.

Le propriétaire est responsable des dommages causés au compteur ainsi que tous les frais s'y rattachant pour le remettre en opération.

RCG 07-031, a. 16; RCG 07-031-2, a. 14.

17. Il est interdit de modifier, briser ou enlever un sceau apposé par l'autorité compétente sur tout compteur, tamis ou robinet de dérivation.

RCG 07-031, a. 17; RCG 07-031-3, a. 10.

18. Le propriétaire d'un immeuble où un compteur est installé est responsable de tous dommages causés au compteur et à ses équipements jusqu'au moment où ceux-ci sont récupérés par l'autorité compétente.

RCG 07-031, a. 18; RCG 07-031-3, a. 10.

19. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un compteur n'est plus requis, il peut, après avoir donné avis au propriétaire de l'immeuble où le compteur est installé, récupérer le compteur, ainsi que tout instrument permettant la lecture de celui-ci et la transmission de données, dans le délai qu'il fixe. À défaut par le propriétaire de se conformer à l'avis, l'autorité compétente peut lui réclamer le coût de ces équipements.

RCG 07-031, a. 19; RCG 07-031-3, a. 10.

20. L'autorité compétente peut visiter et examiner un immeuble auquel s'applique le présent règlement, à toute heure raisonnable, pour y vérifier la mise en application du présent règlement.

Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble doit laisser pénétrer l'autorité compétente et lui permettre l'accès à tout endroit où un compteur d'eau est ou doit être installé conformément au présent règlement pour qu'il puisse procéder à l'installation, à la lecture, à l'inspection, à l'entretien ou au remplacement du compteur.

Il est interdit d'entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions ou de lui nuire d'une quelconque façon.

_____
RCG 07-031, a. 20; RCG 07-031-2, a. 15; RCG 07-031-3, a. 10.

21. Le propriétaire d'un immeuble où un compteur est ou sera installé doit maintenir l'emplacement ou la chambre du compteur, selon le cas, libre d'accès pour l'autorité compétente.

_____
RCG 07-031, a. 21; RCG 07-031-3, a. 10; RCG 07-031-5, a. 17.

22. Le propriétaire d'un immeuble où est installé un compteur est responsable des frais relatifs au remplacement et à l'enlèvement de ce compteur et de ses équipements résultant des renseignements erronés qu'il a fournis à l'autorité compétente.

_____
RCG 07-031, a. 22; RCG 07-031-3, a. 11.

23. Toute somme due à la Ville pour des travaux réalisés ou une intervention effectuée par l'autorité compétente en raison du défaut du propriétaire d'un immeuble de se conformer au présent règlement constitue une créance reliée à l'immeuble et dont le propriétaire est le débiteur.

_____
RCG 07-031, a. 23; RCG 07-031-3, a. 12.

SECTION III
VÉRIFICATIONS

_____
RCG 07-031; RCG 07-031-3, a. 13.

24. Le relevé des données est effectué automatiquement par télémesure. Les compteurs non reliés au système de relève de la Ville sont lus au moins une fois durant l'exercice financier.

_____
RCG 07-031, a. 24.

25. Le propriétaire qui met en doute la précision du compteur peut obtenir sa vérification en présentant une demande à l'autorité compétente.

_____
RCG 07-031, a. 25; RCG 07-031-3, a. 14; RCG 07-031-5, a. 18.

26. Le dépôt est remis au propriétaire si la vérification démontre que le compteur est imprécis selon l'annexe A.

_____
RCG 07-031, a. 26; RCG 07-031-2, a. 16; RCG 07-031-3, a. 15.

27. *[Abrogé].*

_____
RCG 07-031, a. 27; RCG 07-031-3, a. 16.

SECTION IV
ORDONNANCES

_____
RCG 07-031-2, a. 17.

27.1. Le comité exécutif de la Ville peut, par ordonnance, modifier les annexes du présent règlement.

_____
RCG 07-031-2, a. 17.

SECTION IV
ORDONNANCES

28. Le comité exécutif de la Ville peut, par ordonnance :

1° déterminer des catégories d'usages et des secteurs pour lesquels les compteurs seront installés successivement sur les immeubles appartenant à telles catégories ou situés dans tels secteurs;

2° mettre à jour ou modifier les normes et paramètres figurant aux annexes du présent règlement.

[disposition non adoptée]

_____
RCG 07-031, a. 28.

SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES

29. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :

1° s'il s'agit d'une personne physique :

a) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 600 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $;

2° s'il s'agit d'une personne morale :

a) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $;

b) pour une récidive, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $.

RCG 07-031, a. 29.

SECTION V.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

RCG 07-031-2, a. 18.

29.1. Un compteur d'eau appartenant à la Ville, déjà installé dans un bâtiment en vertu d'un autre règlement en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui n'est pas exigé en vertu du présent règlement, peut être cédé par l'autorité compétente au propriétaire pour ses propres besoins.

RCG 07-031-2, a. 18; RCG 07-031-3, a. 17.

SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES

30. Les dispositions du présent règlement ont primauté sur toute disposition incompatible de la réglementation municipale.

RCG 07-031, a. 30.

ANNEXE A
PRÉCISION DES COMPTEURS NON NEUFS

RCG 07-031; RCG 07-031-1 a. 8; RCG 07-031-2, a. 19; RCG 07-031-3, a. 18; RCG 07-031-5, a. 19.

ANNEXE B
NORMES TECHNIQUES

RCG 07-031; RCG 07-031-1, a. 9; RCG 07-031-2, a. 19; RCG 07-031-3, a. 19; RCG 07-031-5, a. 20; RCG 07-031-6, a. 1.

ANNEXE C
CONSOMMATION RÉPUTÉE MAXIMALE

RCG 07-031; RCG 07-031-3, a. 20; RCG 07-031-5, a. 21.

ANNEXE D
QUESTIONNAIRE : FICHE D'INFORMATION

RCG 07-031-2, a. 20; RCG 07-031-3, a. 21; RCG 07-031-5, a. 22.

ANNEXE E
FICHE AUTO-INSPECTION

RCG 07-031-2, a. 20; RCG 07-031-3, a. 22; RCG 07-031-5, a. 23.

ANNEXE F
[Abrogée]

RCG 07-031-2, a. 20; RCG 07-031-5, a. 24.

ANNEXE G
TYPES D'USAGE POUR DÉRIVATION

RCG 07-031-2, a. 20; RCG 07-031-5, a. 25.

ANNEXE H
INVENTAIRE

RCG 07-031-2, a. 20; RCG 07-031-3, a. 23; RCG 07-031-5, a. 26.

ANNEXE I
ESTIMATION DE LA SOMME DES DEMANDES DE POINTE DES APPAREILS CONSOMMANT DE L'EAU DE L'ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS D'UN IMMEUBLE UTILISÉ EN PARTIE À DES FINS RÉSIDENTIELLES

RCG 07-031-5, a. 27.

Cette codification du Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les immeubles utilisés ou destinés à être utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) contient les modifications apportées par les règlements suivants :

- *RCG 07-031-1* — *Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031), adopté à l'assemblée du 19 juin 2008;*
- *RCG 07-031-2* — *Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031), adopté à l'assemblée du 21 juin 2012;*
- *RCG 07-031-3* — *Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031), adopté à l'assemblée du 25 avril 2013;*

- *RCG 07-031-4* — *Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031), adopté à l'assemblée du 20 juin 2013;*
- *RCG 07-031-5* — *Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031), adopté à l'assemblée du 21 avril 2016;*

RCG 07-031-6 — *Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les immeubles utilisés ou destinés à être utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles, adopté à l'assemblée du 18 décembre 2025.*

Annexe A
Précision des compteurs non neufs

Est réputé précis un compteur qui rencontre les précisions suivantes selon son type, son diamètre et les plages de débits.

Référence	***Diamètre du compteur***	***Essais en débits minimums***	***Essais en débits normaux***	
Type de compteur		***Débit Minimum (l/min)***	***Débit normal Limite basse (l/min)***	***Débit normal Limite haute (l/min)***
AWWA-M6 5e Édition: Table 5-1	*Diamètre (mm)*	*Précision 90 à 102 %*	*Précision 96 à 102 %*	
Volumétrique (Déplacement positif) ANSI/AWWA C700-15	*13*	0,95	3,79	57
	15	0,95	3,79	76
	20	1,89	7,57	114
	25	2,84	11,36	189
	40	5,68	18,93	379
	50	7,57	30,28	606
AWWA-M6 5e Édition: Tableau 5-1	*Diamètre (mm)*	*Non applicable*	*Précision 96 à 103 %*	
Turbine Classe I ANSI/AWWA C701-15	20	-	5,68	114
	25	-	7,57	189
	40	-	11,36	379
	50	-	15,14	606
	80	-	22,71	1325
	100	-	30,28	2385
	150	-	56,78	4921
AWWA-M6 5e Édition: Tableau 5-1	*Diamètre (mm)*	*Non applicable*	*Précision 96 à 103 %*	
Turbine Classe II ANSI/AWWA C701-15	40	-	15,14	454
	50	-	15,14	719
	80	-	30,28	1647
	100	-	56,78	2839
	150	-	113,56	6057
	200	-	189,27	10599
	250	-	283,91	15899
	300	-	454,25	20063
AWWA-M6 5e Édition: Tableau 5-1	*Diamètre (mm)*	*Non applicable*	*Précision 95 à 104 %*	
Composé Classe II ANSI/AWWA C702-15	50	-	3,79	606
	80	-	7,57	1325
	100	-	11,36	2271
	150	-	18,93	5110
	200	-	60,57	6057

Annexe A
Précision des compteurs non neufs

Est réputé précis un compteur qui rencontre les précisions suivantes selon son type, son diamètre et les plages de débits.


Référence	***Diamètre du compteur***	***Essais en débits minimums***	***Essais en débits normaux***	
Type de compteur		***Débit Minimum (l/min)***	***Débit normal Limite basse (l/min)***	***Débit normal Limite haute (l/min)***
AWWA-M6 5e Édition: Tableau 5-1	*Diamètre (mm)*	*Précision 90 à 104 %*	*Précision 96 à 102 %*	
Jet multiple ANSI/AWWA C708-15	15	0,95	3,79	76
	20	1,89	7,57	114
	25	2,84	11,36	189
	40	5,68	18,93	379
	50	7,57	30,28	606
AWWA-M6 5e Édition: Tableau 5-1	*Diamètre (mm)*	*Précision 90 à 104 %*	*Précision 96 à 102 %*	
Jet unique ANSI/AWWA C712-15	*15*	0,95	3,79	76
	20	1,89	7,57	114
	25	2,84	11,36	189
	40	1,89	5,68	379
	50	1,89	7,57	606
	80	1,89	9,46	1211
	100	2,84	11,36	1893
	150	5,68	15,14	3785
AWWA-M6 5e Édition: Tableau 5-1	*Diamètre (mm)*	*Précision 90 à 102 %*	*Précision 96 à 102 %*	
Oscillateur fluidique ANSI/AWWA C713-10	*13*	0,95	3,79	57
	15	0,95	3,79	76
	20	1,89	7,57	114
	25	2,84	11,36	189
	40	5,68	18,93	379
	50	7,57	30,28	606
ISO 4064/OIML R49	*Diamètre (mm)*	*Précision*	*Précision*	
Débitmètre Magnétique	15 à 300 mm	Selon les spécifications du manufacturier		
ANSI/AWWA C750-10	*Diamètre (mm)*	*Précision*	*Précision*	
Débitmètre Ultrasonique à temps de transit	15 à 300 mm	Selon les spécifications du manufacturier		


ANNEXE B - NORMES TECHNIQUES

TABLEAU DES DIMENSIONS

Diamètre nominal de la préparation de tuyauterie	*Pièce de transition (Item 3)*		*Raccord de la pièce de transition (Item 2)*	*Espace de dégagement minimum pour le compteur*			
	Diamètre nominal	*Longueur**	*Type de raccord*	*Dessus (A)*	*Dessous (B)*	*Derrière (C)*	*Devant (D)*
20 mm (3/4 po)	20 mm (3/4 po)	229 mm (9 po)	Union de compteur	300 mm (12 po)	100 mm (4 po)	100 mm (4 po)	100 mm (4 po)
25 mm (1 po)	25 mm (1 po)	273 mm (10 3/4 po)				125 mm (5 po)	125 mm (5 po)
40 mm (1 1/2 po)	40 mm (1 1/2 po)	330 mm (13 po)	Bride ovale (2 boulons)	400 mm (16 po)	150 mm (6 po)	150 mm (6 po)	150 mm (6 po)
50 mm (2 po)	50 mm (2 po)	432 mm (17 po)					

*Les dimensions présentées peuvent différer du gabarit fourni afin de répondre au besoin opérationnel de la Ville

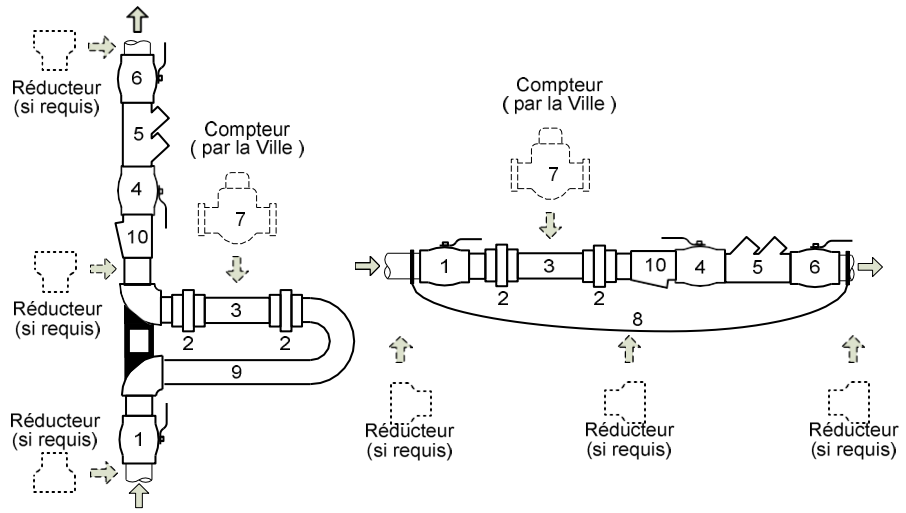

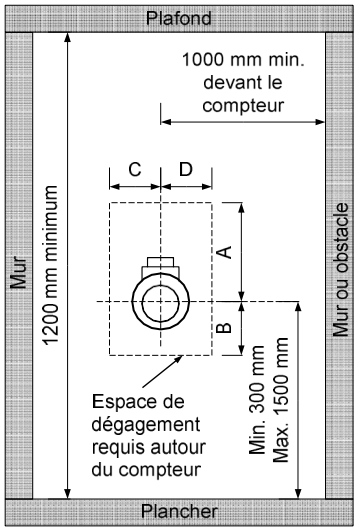

MONTAGE VERTICAL
(Aucune échelle)

MONTAGE HORIZONTAL
(Aucune échelle)

VUE DE PROFIL DU COMPTEUR
(Aucune échelle)

Identification du matériel:

1 - Robinet d'isolation en amont du compteur et/ou robinet d'arrêt situé à l'entrée du branchement d'eau général du bâtiment (voir la note C7 à la feuille 2 de 4).
2 - Raccord (union ou bride) pour compteur.
3 - Pièce de transition (tuyauterie temporaire préfabriquée, en remplacement du compteur)
Les dimensions présentées peuvent différer du gabarit fourni par la Ville afin de répondre au besoin opérationnel.
4 - Robinet d'isolation en aval du compteur, et/ou robinet d'isolation en amont du dispositif antirefoulement.
5 - Dispositif antirefoulement (DAR).
6 - Robinet d'isolation en aval du dispositif antirefoulement.
7 - Compteur.
8 - Mise à la terre (continuité électrique de la tuyauterie) (voir la note C6 à la feuille 2 de 4).
9 - Assemblage préfabriqué d'installation de compteur.
10- Tamis.

Notes :

- Voir les notes générales aux feuilles 2 et 3 pour les détails entourant la préparation de la tuyauterie et l'installation du compteur.
- Voir la liste de matériel à la feuille 3 pour les détails concernant le matériel et les composantes admissibles.
- Si le compteur est installé dans une chambre de compteur, se référer au croquis 004 pour les exigences supplémentaires.
- Tout raccordement à un réseau d'alimentation en eau potable doit être protégé contre les dangers de contamination conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, etc.).

Mesure de la consommation de l'eau dans les Industries, Commerces et Institutions	**Mesure de la consommation de l'eau**	Échelle	Révision
	Titre **Norme de préparation de tuyauterie**	N/A	12
	Préparation de tuyauterie pour un diamètre de 20 mm (3/4 po) à 50 mm (2 po)	Numéro de dessin Croquis_001	Feuille 1 de 4

Notes générales

Point d'installation :

A1. La représentation de la tuyauterie existante sur le croquis n'est qu'à titre indicatif et peut être différente de la configuration de plomberie du bâtiment. Toutefois, les normes d'installations mentionnées dans ce document doivent être respectées, peu importe la configuration de la tuyauterie existante.

A2. Le compteur ne doit mesurer que la consommation d'eau potable et non la consommation d'eau de protection incendie. Si le bâtiment est équipé de conduites de protection incendie, le compteur doit être installé sur le branchement d'eau potable.

A3. Aucun branchement, autre que celui de protection incendie ou de consommation purement résidentielle, n'est permis en amont du compteur.

A4. Le compteur doit être installé à moins de 3 mètres de l'entrée d'eau du bâtiment.

A5. Toute conduite entre l'entrée d'eau du bâtiment et le compteur (incluant la voie de dérivation "bypass" si applicable) doit être facilement accessible pour une inspection visuelle de la conduite.

A6. Aucun équipement, tel un dispositif antirefoulement, clapet, régulateur de pression, robinet de régulation, n'est permis en amont du compteur, sauf dans le cas où il y a un branchement purement résidentiel en amont du compteur. Le cas échéant, les équipements pourront être situés en amont du branchement purement résidentiel.

A7. Les voies de dérivation sont interdites, sauf pour les immeubles répondant aux exigences de l'article 11.
Si approuvés, les raccordements à la conduite principale doivent être à l'extérieur des robinets d'isolation du compteur. Le choix du diamètre de la voie de dérivation est laissé à la discrétion de l'usager. La voie de dérivation a pour seul but d'éviter l'interruption de service lors de travaux d'entretien sur le compteur par le personnel de la Ville. Le robinet de dérivation est à l'usage exclusif du personnel de la Ville et scellé par ceux-ci en position fermée. Aucune connexion ne peut être faite en amont du robinet de dérivation.

Emplacement :

B1. Le compteur doit être installé dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la submersion, de la vibration, du gel et des hautes températures (la température doit se situer entre 5° et 40° C). Des dégagements minimaux de 1200 mm en hauteur et de 1000 mm devant le compteur sont requis pour l'accès au compteur et doivent être libres de toute obstruction.

B2. Le compteur doit être installé à une hauteur comprise entre 300 mm et 1 500 mm par rapport au sol.

B3. Un espace de dégagement autour du compteur et de ses raccords doit être fourni et maintenu, même lors de l'utilisation des assemblages préfabriqués d'installation de compteur.

B4. Le compteur doit être accessible en tout temps. Un espace libre adéquat devant le compteur et ses robinets d'isolation et de dérivation doit être fourni. S'il est installé dans une cloison ou tout endroit fermé, une porte d'accès peut être installée (voir feuille 4 pour exemples typiques).

Installation :

C1. L'installation doit être conforme au Code de construction du Québec, chap.III - plomberie, dernière édition.

C2. Une pièce de transition (section droite de tuyauterie préfabriquée de même longueur que le compteur) doit être installée par l'usager et sera remplacée par le compteur fourni par la Ville.

C3. Le compteur, ou la pièce de transition qui le remplace, doit être obligatoirement installé à l'horizontale. D'autre part, le compteur doit être installé de manière à ce que le registre soit orienté vers le haut.

C4. Des raccords (à union ou à bride) doivent être installés de chaque côté de la pièce de transition pour faciliter et standardiser le remplacement de celle-ci par le compteur. Ces raccords doivent être compatibles avec la pièce de transition. Les brides ovales doivent être installées de manière à ce que l'axe des boulons soit sur un plan horizontal.

C5. L'utilisation d'assemblage préfabriqué d'installation de compteur "meter horn", "meter setter", "meter yoke" est permise, à la condition que les parois de la tuyauterie de l'entrée et de la sortie soient distinctes, telles que montrées au croquis de la feuille 1. Il doit être fabriqué par un manufacturier reconnu et prévu pour cet usage, car aucun agencement maison n'est permis. Les robinets d'isolation du compteur peuvent être incorporés à l'assemblage. Si un robinet de dérivation est permis par la Ville, il peut être incorporé à l'assemblage, mais doit être verrouillable en position fermée.

C6. La continuité électrique de la tuyauterie doit être assurée en tout temps, même lors du retrait de la pièce de transition ou du compteur. Si un assemblage préfabriqué d'installation de compteur n'est pas utilisé, une mise à la terre permanente adéquate doit être installée de part et d'autre des raccords du compteur.

C7. Un robinet d'isolation doit être installé en amont et en aval du compteur. Aucun autre raccord n'est permis entre ces deux robinets, sauf ceux prescrits par la présente norme. Dans le cas où il n'y a aucun branchement entre le robinet d'arrêt du bâtiment et l'emplacement du compteur, le robinet d'arrêt du bâtiment peut servir, s'il est de type à bille, de robinet d'isolation du compteur du côté amont.

(voir suite des normes d'installation sur la feuille 3)

Notes générales

Installation (suite) :

C8. Les robinets d'isolation du compteur doivent être de type à bille et peuvent être installés à l'horizontale ou à la verticale.

C9. Les robinets d'isolation et de dérivation doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.

C10. Le propriétaire peut calorifuger après l'installation du compteur, sans obstruer le registre ni les sceaux. Le calorifuge ne doit pas toucher les pièces de la Ville et pourra être retiré si nécessaire.

C11. La tuyauterie doit être supportée de part et d'autre de la pièce de transition ou du compteur, au minimum, à l'aide de serres ou d'étriers fixés à des suspentes ou des supports en forme de U, ancrer au sol, au mur ou au plafond.

C11.1 La tuyauterie en cuivre ou en laiton doit être isolée électriquement des serres ou des étriers s'ils ne sont pas eux-mêmes en cuivre ou en laiton.

C11.2 Les suspentes ou les supports doivent être suffisamment espacés des raccords pour permettre la manipulation des unions ou des boulons, dans le cas de brides, lors d'une intervention sur le compteur.

C12. Le propriétaire devra installer un conduit électrique de diamètre de 12 mm (1/2 po), incluant un tire-fils, reliant le compteur au module de transmission qui sera monté au mur à l'extérieur du bâtiment à proximité du compteur.

C13. Les boulons, écrous et rondelles utilisés pour fixer le compteur doivent être fabriqués en acier inoxydable, grade 316.

Liste de matériel et composantes admissibles

ITEMS 1 et 4 - ROBINETS D'ISOLATION DU COMPTEUR

Type	Corps	Garniture d'étanchéité	Sphère	Siège	Poignée de manœuvre	Assemblage
Robinet à bille de classe 125, orifice à passage intégral ("full port"), à tige inéjectable conforme à la norme MSS-SP110	Laiton	PTFE	Laiton plaqué chrome	PTFE	Acier recouvert de vinyle	Fileté, soudé, serti ou compression

ITEM 2 - RACCORDS DE LA PIÈCE DE TRANSITION

Diamètre de la tuyauterie	Type de raccord à la pièce de transition	Type de raccord à la tuyauterie	Matériel
20 mm (3/4 po)	Union pour compteur 20 mm (3/4 po)	Soudé, serti	Cuivre, bronze
25 mm (1 po)	Union pour compteur 25 mm (1 po)		
40 mm (1 1/2 po)	Bride ovale 2 boulons		
50 mm (2 po)	Bride ovale 2 boulons		

ITEM 3 - PIÈCE DE TRANSITION ("SPOOL")

Diamètre nominal	Type de raccord	Longueur	Commentaire
20 mm (3/4 po)	Fileté 1 po mâle	229 mm (9 po)	Fourni par la Ville
25 mm (1 po)	Fileté 1 1/4 po mâle	273 mm (10 3/4 po)	
40 mm (1 1/2 po)	Bride ovale 2 boulons	330 mm (13 po)	
50 mm (2 po)	Bride ovale 2 boulons	432 mm (17 po)	


ASSEMBLAGE PRÉFABRIQUÉ D'INSTALLATION DE COMPTEUR (optionnel)

Diamètre de la tuyauterie	Type de raccord à la pièce de transition	Type de raccord à la tuyauterie	Matériel
20 mm (3/4 po)	Union pour compteur 20 mm (3/4 po)	Fileté, soudé ou serti	Cuivre, bronze
25 mm (1 po)	Union pour compteur 25 mm (1 po)		
40 mm (1 1/2 po)	Bride ovale 2 boulons		
50 mm (2 po)	Bride ovale 2 boulons		


ROBINET DE DÉRIVATION (optionnel)

Diamètre de la tuyauterie	Type de robinet	Type de raccords	Verouillable	Matériel
20 mm (3/4 po)	Bille	Fileté, soudé, serti ou compression	Oui	Cuivre, bronze
25 mm (1 po)				
40 mm (1 1/2 po)				
50 mm (2 po)				

MONTAGES TYPIQUES

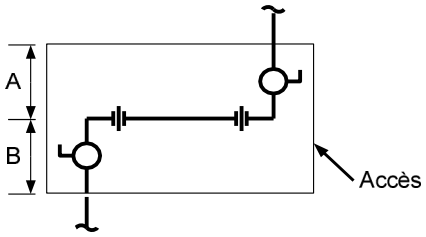


Vue de face




Vue de côté

Montage dissimulé dans un mur

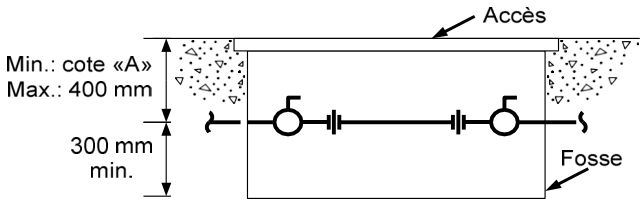


Coupe longitudinale

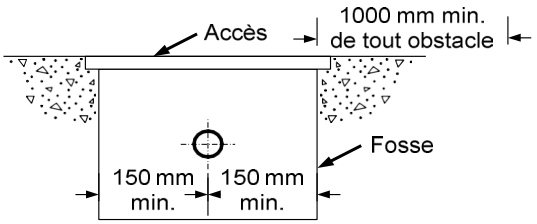


Coupe transversale

Montage dissimulé dans une dalle sur sol

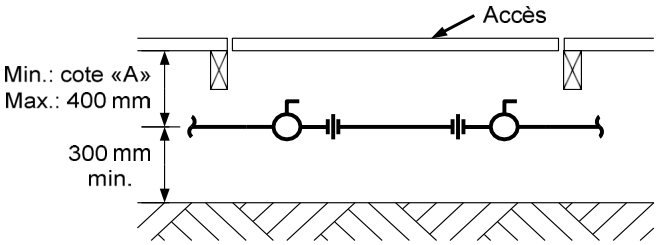


Coupe longitudinale

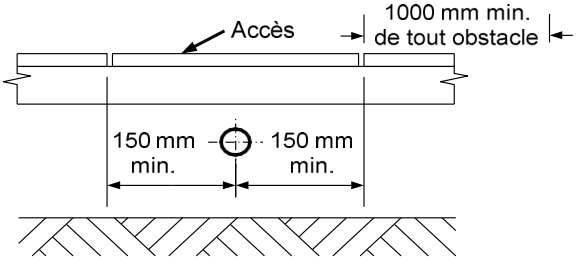


Coupe transversale

Montage dissimulé sous un plancher

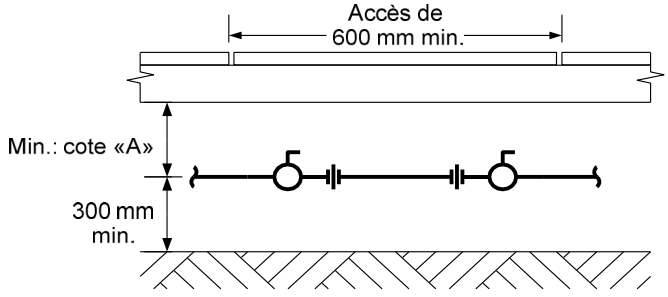

Coupe longitudinale

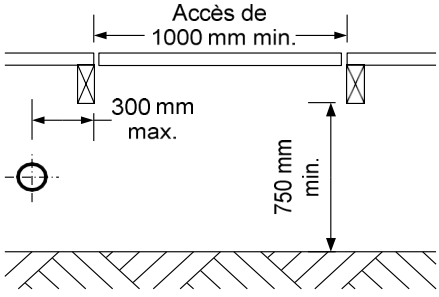

Coupe transversale

Montage en retrait dissimulé sous un plancher

Note : Dimensions selon le tableau de la feuille 1.


Mesure de la consommation de l'eau dans les Industries, Commerces et Institutions	**Mesure de la consommation de l'eau des ICI**	Échelle	Révision
	Titre **Norme de préparation de tuyauterie**	N/A	12
	Préparation de tuyauterie pour un diamètre de 20 mm (3/4 po) à 50 mm (2 po)	Numéro de dessin Croquis_001	Feuille 4 de 4

ANNEXE B - NORMES TECHNIQUES


TABLEAU DES DIMENSIONS

Diamètre nominal de la préparation de tuyauterie	*Longueur des composantes de la préparation de tuyauterie*					*Espace de dégagement minimum requis autour du compteur*			
	Longueur minimale de section droite de tuyauterie (LD)	*Longueur de la pièce de transition (LS)**	*Longueur du té de test (LT)*	*Longueur du compteur (LC)*	*Longueur minimale de la bride au port d'essai (LP)*	*Dessus (A)*	*Dessous (B)*	*Derrière (C)*	*Devant (D)*
50 mm (2 po)	632 mm (24.9 po)	432 mm (17 po)	200 mm (7,9 po)	200 mm (7,9 po)	125 mm (4,9 po)	410 mm (16,3 po)	343 mm (13,5 po)	180 mm (7 po)	180 mm (7 po)
75 mm (3 po)	1070 mm (42,1 po)	483 mm (19 po)	380 mm (15 po)	200 mm (7,9 po)	220 mm (8,7 po)	410 mm (16,3 po)	343 mm (13,5 po)	180 mm (7 po)	180 mm (7 po)
100 mm (4 po)	1310 mm (51,8 po)	584 mm (23 po)	475 mm (18,7 po)	250 mm (9,8 po)	275 mm (10,8 po)	440 mm (17,5 po)	356 mm (14 po)	225 mm (9 po)	225 mm (9 po)
150 mm (6 po)	1810 mm (71,3 po)	685 mm (27 po)	750 mm (29,5 po)	300 mm (11,8 po)	450 mm (17,7 po)	440 mm (17,5 po)	356 mm (14 po)	225 mm (9 po)	225 mm (9 po)

*Les dimensions présentées peuvent différer du gabarit fourni afin de répondre au besoin opérationnel de la Ville

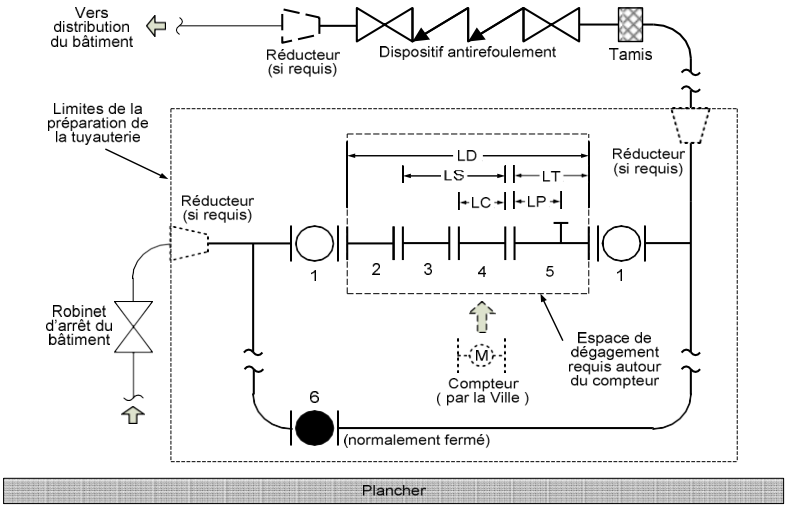

VUE EN ÉLÉVATION
(Aucune échelle)

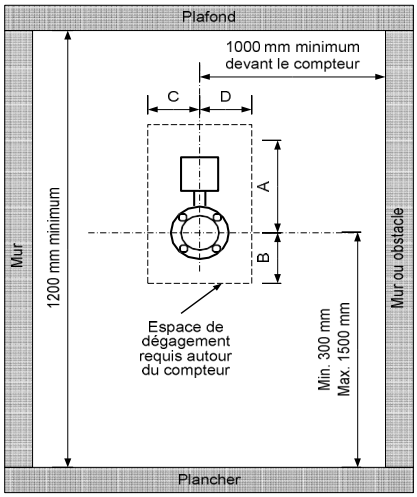

VUE DE PROFIL DU COMPTEUR
(Aucune échelle)

Identification du matériel:

1 - Robinet d'isolation du compteur (à passage intégral)
2 - Manchon en amont du compteur (voir la note C2 à la feuille 2 de 3)
3 - Pièce d'ajustement pour compteur électromagnétique
4 - Pièce de transition (voir la note C4 à la feuille 2 de 3)
5- Té de test avec port d'essai et bouchon (voir la note C5 à la feuille 2 de 3)
6- Robinet de dérivation

Notes :

- Le terme "préparation de tuyauterie" désigne la section de tuyauterie à modifier afin de recevoir le compteur et les composantes associées au compteur (réducteurs, robinets d'isolation, dérivation, etc.). Voir la zone encadrée dans la vue en élévation ci-haut.
- Voir les notes générales aux feuilles 2 et 3 pour les détails entourant la préparation de la tuyauterie et l'installation du compteur.
- Voir la liste de matériel à la feuille 3 pour les détails concernant le matériel et les composantes admissibles.
- Si le compteur est installé dans une chambre de compteur, se référer au croquis 004 pour les exigences supplémentaires.
- Tout raccordement à un réseau d'alimentation en eau potable doit être protégé contre les dangers de contamination conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, etc.).

Notes générales

Point d'installation :

A1. La représentation de la tuyauterie existante sur le croquis n'est qu'à titre indicatif et peut être différente de la configuration de plomberie du bâtiment. Toutefois, les normes d'installations mentionnées dans ce document doivent être respectées, peu importe la configuration de la tuyauterie existante.

A2. Le compteur ne doit mesurer que la consommation d'eau potable et non la consommation d'eau de protection incendie. Si le bâtiment est équipé de conduites de protection incendie, le compteur doit être installé sur le branchement d'eau potable.

A3. Aucun branchement, autre que celui de protection incendie ou de consommation purement résidentielle, n'est permis en amont du compteur.

A4. Le compteur doit être installé à moins de 3 mètres de l'entrée d'eau du bâtiment.

A5. Toute conduite entre l'entrée d'eau du bâtiment et le compteur, incluant la voie de dérivation "bypass", doit être facilement accessible pour une inspection visuelle de la conduite.

A6. Aucun équipement, tel un dispositif antirefoulement, clapet, régulateur de pression, robinet de régulation, n'est permis en amont du compteur, sauf dans le cas où il y a un branchement purement résidentiel en amont du compteur. Le cas échéant, les équipements pourront être situés en amont du branchement purement résidentiel.

A7. Une voie de dérivation permanente doit obligatoirement être installée parallèlement au compteur. Les raccordements à la conduite principale doivent être à l'extérieur des robinets d'isolation du compteur. La voie de dérivation doit être de même diamètre ou d'un diamètre inférieur à la conduite principale seulement si l'usage est pour de l'eau domestique. La voie de dérivation a pour seul but d'éviter l'interruption de service lors de travaux d'entretien sur le compteur par le personnel de la Ville. Le robinet de dérivation est à l'usage exclusif du personnel de la Ville et scellé par celui-ci en position fermée. Aucun raccordement ne peut être fait en amont du robinet de dérivation.

A8. Préférablement, le compteur doit être installé sur la conduite principale et la voie de dérivation installée en parallèle à la conduite principale.

Emplacement :

B1. Le compteur doit être installé dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la submersion, de la vibration, du gel et des hautes températures (la température doit se situer entre 5° et 40° C). Des dégagements minimaux de 1 200 mm en hauteur et de 1 000 mm devant le compteur sont requis pour l'accès au compteur et doivent être libres de toute obstruction.

B2. Le compteur doit être installé à une hauteur comprise entre 300 mm et 1 500 mm par rapport au sol.

B3. Un espace de dégagement autour du compteur et de ses raccords doit être fourni et maintenu.

B4. Le compteur doit être accessible en tout temps. Un espace libre adéquat devant le compteur et ses robinets d'isolation et de dérivation doit être fourni. S'il est installé dans une cloison ou tout endroit fermé, une porte d'accès peut être installée.

B5. Une prise d'alimentation électrique à 120 Vca doit être fournie (lorsque requis par le directeur) pour le compteur et ses équipements, tel que stipulé dans le règlement RCG 07-031. La prise doit être située à moins de 5 mètres du compteur.

Installation :

C1. L'installation doit être conforme au Code de construction du Québec, chap.III - plomberie, dernière édition.

C2. Le manchon en amont du compteur, la pièce de transition et le té de test doivent être installés à l'horizontale, avoir la longueur minimale de section droite de tuyauterie mentionnée au tableau des dimensions (LD) et respecter les spécifications de la présente norme.

C3. Le manchon en amont du compteur doit être équipé d'un raccord à bride du côté du compteur.

C4. La pièce de transition doit être équipée de raccords à brides, et avoir la longueur exacte mentionnée au tableau des dimensions (LC). Elle sera remplacée lors de l'installation du compteur.

C5. Le té de test doit être équipé d'un raccord à bride du côté du compteur et avoir la longueur exacte mentionnée au tableau des dimensions (LT). Le port d'essai doit être de 50mm (2 po) de diamètre avec un bouchon mâle fileté, localisé à la distance minimale mentionnée au tableau des dimensions (LP) et installé sur le dessus de la conduite.

C6. Un robinet d'isolation doit être installé en amont et en aval du compteur. Aucun autre raccordement n'est permis entre ces deux robinets, sauf ceux prescrits par la présente norme.

C7. Les robinets d'isolation du compteur doivent être à passage intégral et peuvent être installés à l'horizontale ou à la verticale.

(voir suite des normes d'installation sur la feuille 3)

Notes générales

Installation (suite) :

C8. Le robinet de dérivation peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. La Ville y apposera un mécanisme de scellement en position fermée.

C9. Les robinets d'isolation et de dérivation doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.

C10. Le propriétaire peut calorifuger après l'installation du compteur, sans obstruer le registre ni les sceaux. Le calorifuge ne doit pas toucher les pièces de la Ville et pourra être retiré si nécessaire.

C11. La tuyauterie doit être supportée convenablement et permettre le démontage de la pièce de transition sans devoir ajouter de supports additionnels. Il doit y avoir au moins trois supports, deux sous ou à l'extérieur des robinets d'isolation ainsi qu'un sur le té de test. Aucun support ne doit être installé sur le manchon en amont du compteur et sur la pièce de transition.

C11,1 La tuyauterie doit être supportée à l'aide de socles, de serres ou d'étriers fixés à des suspentes ou des supports en forme de U, ancrer au sol, au mur ou au plafond.

C11,2 La tuyauterie en cuivre ou en laiton doit être isolée électriquement des serres ou des étriers s'ils ne sont pas eux-mêmes en cuivre ou en laiton.

C11,3 Les suspentes ou les supports doivent être suffisamment espacés des brides pour permettre la manipulation des boulons lors d'une intervention sur le compteur.

C12. Le propriétaire devra installer un conduit électrique de diamètre de 12 mm (1/2 po), incluant un tire-fils, reliant le compteur au module de transmission qui sera monté au mur à l'extérieur du bâtiment à proximité du compteur.

C13. Si un appareil de plomberie autre qu'un robinet vanne ou à bille (robinet papillon, dispositif antirefoulement, clapet, régulateur de débit, etc.) doit être installé en amont du compteur, un redresseur d'écoulement "flow straightener" doit être installé entre l'appareil et le manchon en amont du compteur.

C14. Les boulons, écrous et rondelles utilisés pour fixer le compteur doivent être fabriqués en acier inoxydable, grade 316.

Liste de matériel et composantes admissibles

ITEM 1 - ROBINET D'ISOLATION DU COMPTEUR

Diamètre nominal	Type	Corps	Siège	Poignée de manœuvre	Assemblage	Dispositif de verrouillage
50 mm et plus (2 po et plus)	À Bille, Classe 600 Orifice à passage intégral ("full port") Tige inéjectable Conforme à la norme MSS-SP110	Laiton, sphère plaquée chrome	PTFE	Acier recouvert de vinyle	Fileté, soudé, à bride, serti ou à rainure avec collier	Aucun
75 mm et plus (3 po et plus)	À Vanne, Classe 125 Conforme aux normes: ANSI / AWWA C110/A21.10, ANSI / AWWA C550, ANSI / ASME B16.1, AWWA C-509, NSF-61	Fonte	Élastique	Volant de manoeuvre	À bride ou à rainure avec collier	Aucun

ITEM 5 - ROBINET DE DÉRIVATION


Diamètre nominal	Type	Corps	Siège	Poignée de manœuvre	Assemblage	Dispositif de verrouillage
38 mm et plus (1 /2 po et plus)	À Bille, Classe 600 Tige inéjectable Conforme à la norme MSS-SP110	Laiton, sphère plaquée chrome	PTFE	Acier recouvert de vinyle	Fileté, soudé, à bride, serti ou à rainure avec collier	Aucun
75 mm et plus (3 po et plus)	À Vanne (Identique à l'item 1)					Aucun
	À Papillon en fonte ductile, 125 PSI Arbre en acier inoxydable 416 Conforme aux normes MSS-SP67 et API609	Fonte	Buna-N ou EPDM	Levier de manœuvre	Entre 2 brides (wafer type) ou à rainure avec collier	Aucun

ANNEXE B - NORMES TECHNIQUES


TABLEAU DES DIMENSIONS

Diamètre nominal de la préparation de tuyauterie	*Longueur des composantes de la préparation de tuyauterie*				*Espace de dégagement minimum requis autour du compteur*			
	Longueur minimale de section droite de tuyauterie (LD)	*Longueur de la pièce de transition (LC)**	*Longueur du té de test (LT)*	*Longueur minimale de la bride au port d'essai (LP)*	*Dessus (A)*	*Dessous (B)*	*Derrière (C)*	*Devant (D)*
200 mm (8 po)	2200 mm (86,6 po)	350 mm (13,8 po)	1025 mm (40,4 po)	625 mm (24,6 po)	500 mm (19,8 po)	405 mm (16 po)	350 mm (13,8 po)	350 mm (13,75 po)
250 mm (10 po)	2750 mm (108,3 po)	450 mm (17,7 po)	1275 mm (50,2 po)	775 mm (30,5 po)	500 mm (19,8 po)	520 mm (20,5 po)	370 mm (14,5 po)	370 mm (14,5 po)
300 mm (12 po)	3300 mm (130 po)	500 mm (19,7 po)	1550 mm (61 po)	950 mm (37,4 po)	535 mm (21 po)	535 mm (21 po)	395 mm (15,5 po)	395 mm (15,5 po)

*Les dimensions présentées peuvent différer du gabarit fourni afin de répondre au besoin opérationnel de la Ville

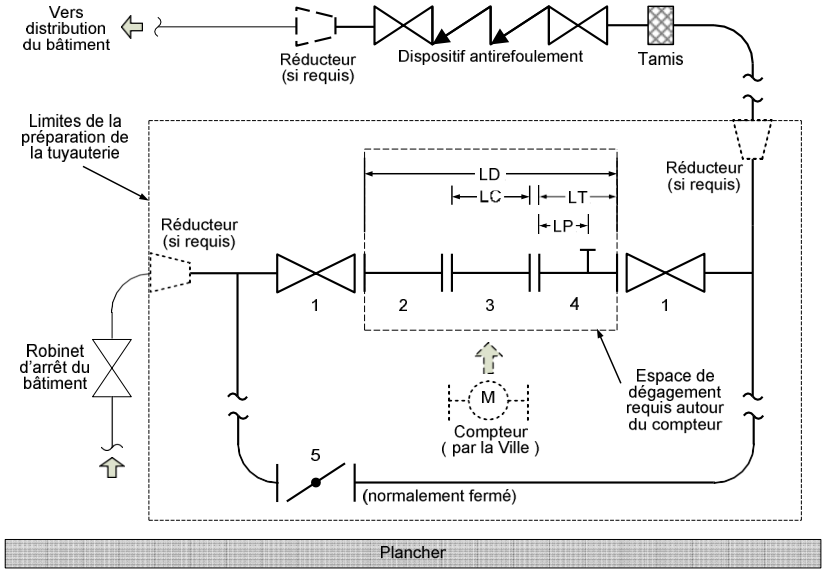

VUE EN ÉLÉVATION
(Aucune échelle)

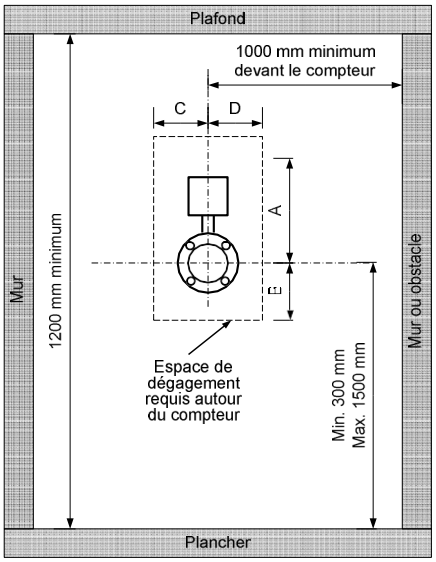

VUE DE PROFIL DU COMPTEUR
(Aucune échelle)

Identification du matériel:

1 - Robinet d'isolation du compteur (vanne)
2 - Manchon en amont du compteur (voir la note C3 à la feuille 2)
3 - Pièce de transition (voir la note C4 à la feuille 2)
4 - Té de test avec port d'essai et bouchon (voir la note C5 à la feuille 2)
5 - Robinet de dérivation (bille, vanne, papillon)

Notes :

- Le terme "préparation de tuyauterie" désigne la section de tuyauterie à modifier afin de recevoir le compteur et les composantes associées au compteur (réducteurs, robinets d'isolation, dérivation, etc.). Voir la zone encadrée dans la vue en élévation ci-haut.
- Voir les notes générales aux feuilles 2 et 3 pour les détails entourant la préparation de la tuyauterie et l'installation du compteur.
- Voir la liste de matériel à la feuille 3 pour les détails concernant le matériel et les composantes admissibles.
- Si le compteur est installé dans une chambre de compteur, se référer au croquis 004 pour les exigences supplémentaires.
- Tout raccordement à un réseau d'alimentation en eau potable doit être protégé contre les dangers de contamination conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, etc.).

Notes générales

Point d'installation :

A1. La représentation de la tuyauterie existante sur le croquis n'est qu'à titre indicatif et peut être différente de la configuration de plomberie du bâtiment. Toutefois, les normes d'installations mentionnées dans ce document doivent être respectées, peu importe la configuration de la tuyauterie existante.

A2. Le compteur ne doit mesurer que la consommation d'eau potable et non la consommation d'eau de protection incendie. Si le bâtiment est équipé de conduites de protection incendie, le compteur doit être installé sur le branchement d'eau potable.

A3. Aucun branchement, autre que celui de protection incendie ou de consommation purement résidentielle, n'est permis en amont du compteur.

A4. Le compteur doit être installé à moins de 3 mètres de l'entrée d'eau du bâtiment.

A5. Toute conduite entre l'entrée d'eau du bâtiment et le compteur, incluant la voie de dérivation "bypass", doit être facilement accessible pour une inspection visuelle de la conduite.

A6. Aucun équipement, tel un dispositif antirefoulement, clapet, régulateur de pression, robinet de régulation, n'est permis en amont du compteur, sauf dans le cas où il y a un branchement purement résidentiel en amont du compteur. Le cas échéant, les équipements pourront être situés en amont du branchement purement résidentiel.

A7. Une voie de dérivation permanente doit obligatoirement être installée parallèlement au compteur. Les raccordements à la conduite principale doivent être à l'extérieur des robinets d'isolation du compteur. La voie de dérivation doit être de même diamètre ou d'un diamètre inférieur à la conduite principale seulement si l'usage est pour de l'eau domestique. La voie de dérivation a pour seul but d'éviter l'interruption de service lors de travaux d'entretien sur le compteur par le personnel de la Ville. Le robinet de dérivation est à l'usage exclusif du personnel de la Ville et scellé par celui-ci en position fermée. Aucun raccordement ne peut être fait en amont du robinet de dérivation.

A8. Préférablement, le compteur doit être installé sur la conduite principale et la voie de dérivation installée en parallèle à la conduite principale.

Emplacement :

B1. Le compteur doit être installé dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la submersion, de la vibration, du gel et des hautes températures (la température doit se situer entre 5° et 40° C). Des dégagements minimaux de 1 200 mm en hauteur et de 1 000 mm devant le compteur sont requis pour l'accès au compteur et doivent être libres de toute obstruction.

B2. Le compteur doit être installé à une hauteur comprise entre 300 mm et 1500 mm par rapport au sol.

B3. Un espace de dégagement autour du compteur et de ses raccords doit être fourni et maintenu.

B4. Le compteur doit être accessible en tout temps. Un espace libre adéquat devant le compteur et ses robinets d'isolation et de dérivation doit être fourni. S'il est installé dans une cloison ou tout endroit fermé, une porte d'accès peut être installée.

B5. Une prise d'alimentation électrique à 120 Vca doit être fournie pour le compteur (lorsque requis par le directeur) et ses équipements, tel que stipulé dans le règlement RCG 07-031. La prise doit être située à moins de 5 mètres du compteur.

Installation :

C1. L'installation doit être conforme au Code de construction du Québec, chap.III - plomberie, dernière édition.

C2. Le manchon en amont du compteur, la pièce de transition et le té de test doivent être installés à l'horizontale, avoir la longueur minimale de section droite de tuyauterie mentionnée au tableau des dimensions (LD) et respecter les spécifications de la présente norme.

C3. Le manchon en amont du compteur doit être équipé d'un raccord à bride du côté du compteur.

C4. La pièce de transition doit être équipée de raccords à brides, et avoir la longueur exacte mentionnée au tableau des dimensions (LC). Elle sera remplacée lors de l'installation du compteur.

C5. Le té de test doit être équipé d'un raccord à bride du côté du compteur et avoir la longueur exacte mentionnée au tableau des dimensions (LT). Le port d'essai doit être de 50mm (2 po) de diamètre avec un bouchon mâle fileté, localisé à la distance minimale mentionnée au tableau des dimensions (LP) et installé sur le dessus de la conduite.

C6. Un robinet d'isolation doit être installé en amont et en aval du compteur. Aucun autre raccordement n'est permis entre ces deux robinets, sauf ceux prescrits par la présente norme.

C7. Les robinets d'isolation du compteur doivent être à passage intégral et peuvent être installés à l'horizontale ou à la verticale.

(voir suite des normes d'installation sur la feuille 3)

Notes générales

Installation (suite) :

C8. Le robinet de dérivation doit être de type à vanne, à bille ou papillon, et peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. La Ville y apposera un mécanisme de scellement en position fermée.

C9. Les robinets d'isolation et de dérivation doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.

C10. Le propriétaire peut calorifuger après l'installation du compteur, sans obstruer le registre ni les sceaux. Le calorifuge ne doit pas toucher les pièces de la Ville et pourra être retiré si nécessaire.

C11. La tuyauterie doit être supportée convenablement et permettre le démontage de la pièce de transition sans devoir ajouter de supports additionnels. Il doit y avoir au moins trois supports, deux sous ou à l'extérieur des robinets d'isolation ainsi qu'un sur le té de test. Aucun support ne doit être installé sur le manchon en amont du compteur et sur la pièce de transition.

C11.1 La tuyauterie doit être supportée à l'aide de socles, de serres ou d'étriers fixés à des suspentes ou des supports en forme de U, ancrer au sol, au mur ou au plafond.

C11.2 La tuyauterie en cuivre ou en laiton doit être isolée électriquement des serres ou des étriers s'ils ne sont pas eux-mêmes en cuivre ou en laiton.

C11.3 Les suspentes ou les supports doivent être suffisamment espacés des brides pour permettre la manipulation des boulons lors d'une intervention sur le compteur.

C12. Le propriétaire devra installer un conduit électrique de diamètre de 12 mm (1/2 po), incluant un tire-fils, reliant le compteur au module de transmission qui sera monté au mur à l'extérieur du bâtiment à proximité du compteur.

C13. Si un appareil de plomberie autre qu'un robinet vanne ou à bille (robinet papillon, dispositif antirefoulement, clapet, régulateur de débit, etc.) doit être installé en amont du compteur, un redresseur d'écoulement "flow straightener" doit être installé entre l'appareil et le manchon en amont du compteur.

C14. Les boulons, écrous et rondelles utilisés pour fixer le compteur doivent être fabriqués en acier inoxydable, grade 316.

Liste de matériel et composantes admissibles


ITEM 1 - ROBINET D'ISOLATION DU COMPTEUR

Diamètre nominal	Type	Corps	Siège	Poignée de manœuvre	Assemblage	Dispositif de verrouillage
200 mm et plus (8 po. et plus)	À Vanne, Classe 125 Conforme aux normes: ANSI / AWWA C110/A21.10, ANSI / AWWA C550, ANSI / ASME B16.1, AWWA C-509, NSF-61	Fonte	Élastique	Volant de manoeuvre	À bride ou à rainure avec collier	Aucun


ITEM 5 - ROBINET DE DÉRIVATION

Diamètre nominal	Type	Corps	Siège	Poignée de manœuvre	Assemblage	Dispositif de verrouillage
150 mm et plus (6 po et plus)	À Bille, Classe 600 Tige inéjectable Conforme à la norme MSS-SP110	Laiton, sphère plaquée chrome	PTFE	Acier recouvert de vinyle	Fileté, soudé, à bride, serti ou à rainure avec collier	Aucun
	À Vanne (Identique à l'item 1)					Aucun
	À Papillon en fonte ductile, 125 PSI Arbre en acier inoxydable 416 Conforme aux normes MSS-SP67 et API609	Fonte	Buna-N ou EPDM	Levier de manœuvre	Entre 2 brides (wafer type) ou à rainure avec collier	Aucun

ANNEXE B - NORMES TECHNIQUES

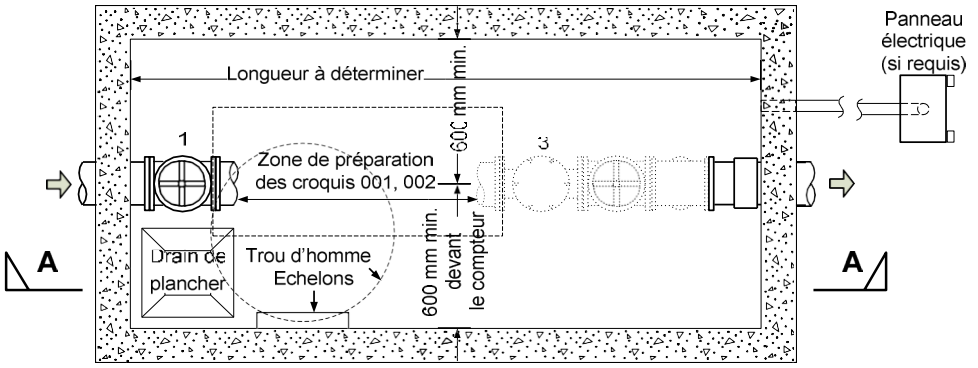

VUE EN PLAN
(Aucune échelle)

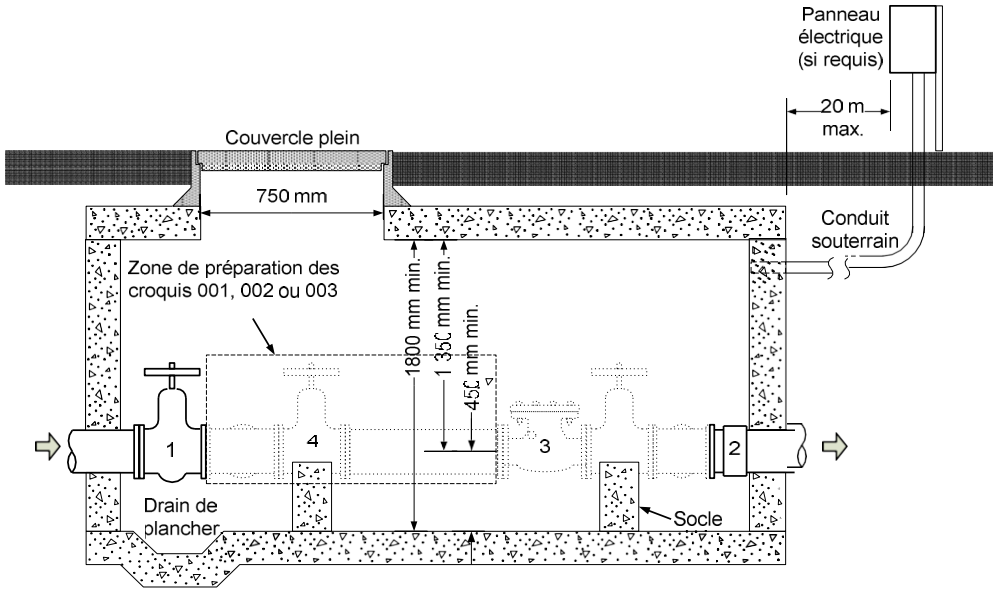

VUE EN ÉLÉVATION
(Coupe A-A , aucune échelle)


Identification du matériel:

1 - Robinet d'arrêt de la Ville, requis lorsqu'aucun robinet n'est installé en amont de la chambre
2 - Manchon
3- Clapet de retenu simple (Référence à l'aticle 8.1; seul le clapet est représenté pour alléger le croquis)
4- Robinet d'isolation en amont du compteur représenté sur les croquis 001, 002 et 003.


Notes :

- Se référer aux croquis 001, 002 ou 003 pour les détails et exigences de la préparation de tuyauterie. Cependant, les dimensions indiquées sur le présent croquis ont préséances sur celles indiquées aux croquis 001, 002 ou 003.
- Le robinet d'isolation en amont et en aval du compteur doit être ancré dans le mur à l'aide de 2 tiges du même diamètre que les boulons des brides.
- Le drainage doit être conforme à la Directive 001 du Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs.
- Dans le cas d'un branchement d'eau combiné, voir croquis 006.
- Tout raccordement à un réseau d'alimentation en eau potable doit être protégé contre les dangers de contamination conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, etc.).

Mesure de la consommation de l'eau dans les Industries, Commerces et Institutions	**Mesure de la consommation de l'eau des ICI**	Échelle	Révision
	Titre **Norme de préparation de tuyauterie**	N/A	6
	Chambre de compteur Branchement d'eau potable Mesure de consommation	Numéro de dessin: Croquis_004	Feuille: 1 de 1

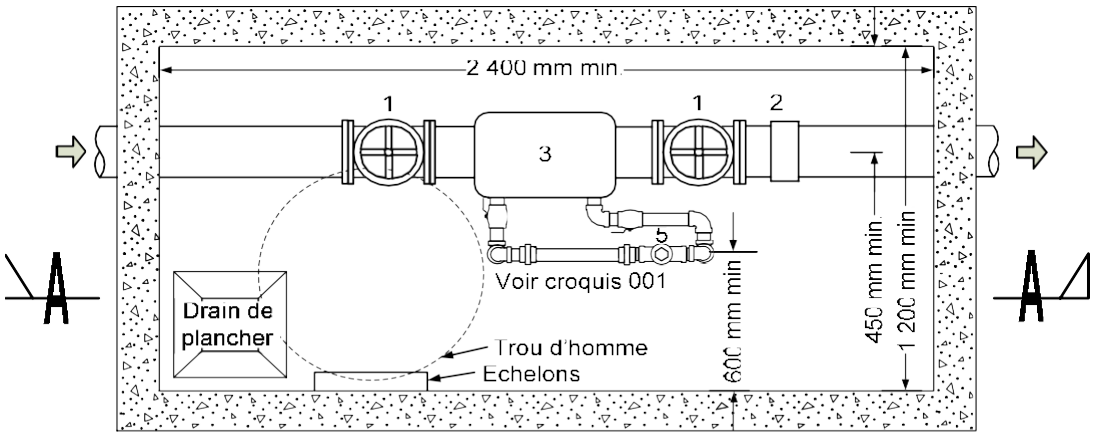

VUE EN PLAN
(Aucune échelle)

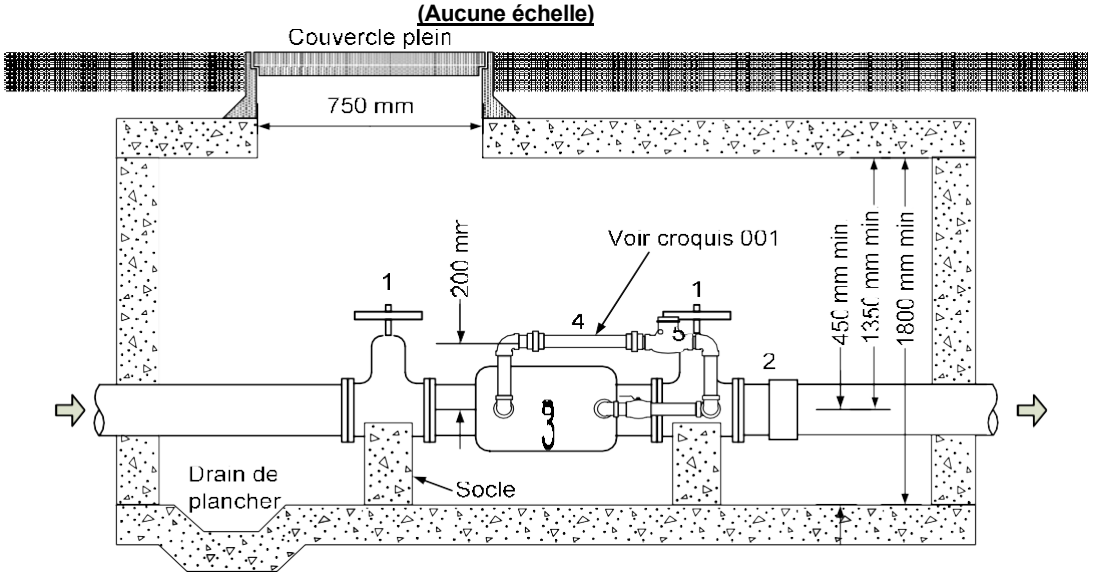

VUE EN ÉLÉVATION
(Coupe A-A , aucune échelle)

Identification du matériel:


1 - Robinet d'isolation
2 - Manchon
3 - Soupape de retenue ou dispositif antirefoulement aux fins de détection de fuite, approuvé UL, ULC ou FM.
4- Pièce de transition ("spool") (Tuyauterie temporaire préfabriquée, en remplacement du compteur).
5- Clapet de retenu simple (Référence à l'aticle 8.1; seul le clapet est représenté pour alléger le croquis)

Notes :


- Se référer aux croquis 001, 002 ou 003 pour les détails et exigences de la préparation de tuyauterie. Cependant, les dimensions indiquées sur le présent croquis ont préséances sur celles indiquées aux croquis 001, 002 ou 003.
- Le robinet d'isolation en amont de la soupape de retenue doit être ancré dans le mur en amont à l'aide de 2 tiges du même diamètre que les boulons des brides.
- Le drainage doit être conforme à la Directive 001 du Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs.
- Dans le cas d'un branchement d'eau combiné, voir croquis 006.
- Tout raccordement à un réseau d'alimentation en eau potable doit être protégé contre les dangers de contamination conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, etc.).

Mesure de la consommation de l'eau dans les Industries, Commerces et Institutions	**Mesure de la consommation de l'eau des ICI**	Échelle	Révision
	Titre **Norme de préparation de tuyauterie**	N/A	5
	Chambre de compteur Branchement protection incendie Détection de fuite	Numéro de dessin	Feuille
		Croquis_005	1 de 1

ANNEXE B - NORMES TECHNIQUES

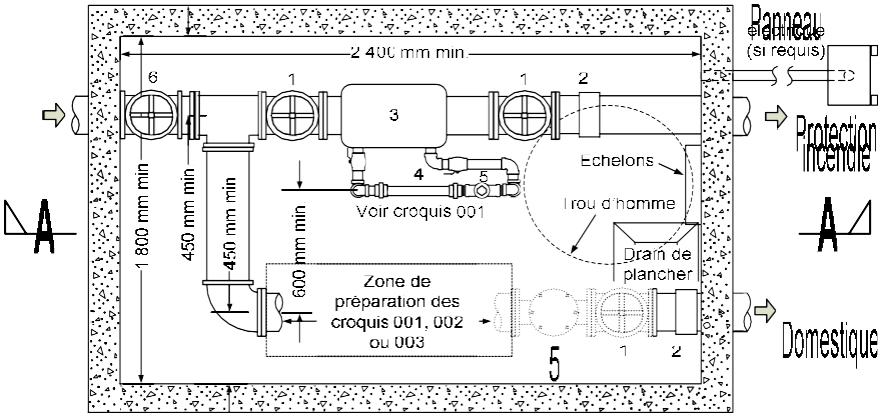

VUE EN PLAN
(Aucune échelle)

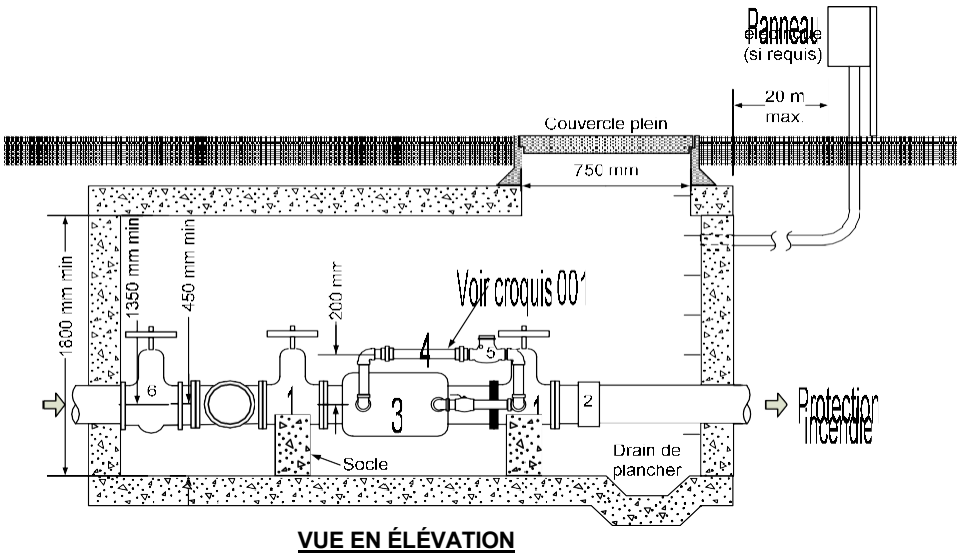

VUE EN ÉLÉVATION
(Coupe A-A , aucune échelle)

Identification du matériel:

1 - Robinet d'isolation
2 - Manchon
3 - Soupape de retenue ou dispositif antirefoulement aux fins de détection de fuite, approuvé UL, ULC ou FM.
4- Pièce de transition ("spool") (Tuyauterie temporaire préfabriquée, en remplacement du compteur).
5- Clapet de retenu simple (Référence à l'aticle 8.1; seul le clapet est représenté pour alléger le croquis)
6- Robinet d'arrêt

Notes :

- Les robinets d'isolation en amont de la soupape de retenue et du compteur de mesure de consommation doivent être ancrés dans le mur en amont à l'aide de 2 tiges du même diamètre que les boulons des brides. Cette note ne s'applique pas aux robinets d'isolation soudés à la tuyauterie.
- Le robinet d'isolation en aval du compteur de mesure de consommation doivent être ancrés dans le mur en aval à l'aide de 2 tiges du même diamètre que les boulons des brides. Cette note ne s'applique pas aux robinets d'isolation soudés à la tuyauterie.
- Le diamètre du branchement d'eau potable n'est montré qu'à titre d'exemple. Ce dernier peut être de diamètre différent.
- Le drainage doit être conforme à la Directive 001 du Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs.
- La préparation de la tuyauterie pour recevoir un compteur, pour l'eau destinés aux autres besoins que la protection incendie, doit suivre les exigences des croquis 001, 002, 003 tel que requis par le règlement. Les espaces de dégagement montrés aux croquis doivent être libre de tout obstacle. Les dimensions indiquées sur le présent croquis ont préséances sur celles indiquées aux croquis 001, 002, 003. L'accès à la chambre doit être installé entre les deux conduites.
- Tout raccordement à un réseau d'alimentation en eau potable doit être protégé contre les dangers de contamination conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, etc.).

Mesure de la consommation de l'eau dans les Industries, Commerces et Institutions	**Norme de préparation de tuyauterie**	Échelle	Révision
		N/A	5
	Chambre de compteur Branchement d'eau combiné Mesure de consommation et détection de fuite	Numéro de dessin	Feuille
		Croquis_006	1 de 1

Annexe C
Consommation réputée maximale

Diamètre nominal de la conduite (mm)	*Consommation journalière maximale (m³/jour)*
20 ou moins	86
25	150
40	310
50	530
80	1 200
100	2 400
150	5 400
200	9 600
250	15 000
300	21 000
350	28 000

ANNEXE D
QUESTIONNAIRE FICHE D'INFORMATION
SECTION - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Préposé : _____ Date : _____ Nº Formulaire : _____

1.1 - Instructions

- **Ce questionnaire sert à recueillir les informations nécessaires à la sélection et au dimensionnement approprié des compteurs.**

1.2 - Renseignements généraux

- **Veuillez compléter les informations ci-dessous.**

Coordonnées du bâtiment : Code UEF _____

Adresse _____

Arrondissement / Ville _____ Code postal _____

Nom de l'occupant principal du bâtiment _____

Enumérer les usages principaux du bâtiment _____

Langue de communication future _____

Propriétaire principal :

Nom, prénom _____

Adresse _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Nº Téléphone _____ Nº Cellulaire _____

Nº Télécopieur (fax) _____ Courriel _____

Contact principal (si différent du propriétaire principal) :

Nom, prénom _____ Entreprise _____

Titre _____

Nº Téléphone _____ Nº Cellulaire _____

Nº Télécopieur (fax) _____ Courriel _____

Fiche d'information remplie par (propriétaire ou son mandataire):

Nom, prénom _____ Entreprise _____

Nº Téléphone _____ Nº Cellulaire _____

Nº Télécopieur (fax) _____ Courriel _____

1.3 - Usages du bâtiment

- **Veuillez compléter les informations ci-dessous.**

- Indiquer par un "X" la vocation principale de la partie I.C.I. (non résidentielle) du bâtiment.

  _____ Industrielle _____ Commerciale _____ Institutionnelle

- Si le bâtiment comporte une partie résidentielle, inscrire le nombre d'unités de logement.

  _____ Nombre d'unités de logement

- Le bâtiment est-il une salle de spectacle, un théâtre, un cinéma, une école, un stade, un centre sportif, un aréna, un hôtel ou un motel ?

  _____ Oui _____ Non

- Indiquer par un «X» si le réseau d'eau potable domestique du bâtiment alimente des équipements destinés à la protection incendie.

  _____ Equipements de protection incendie alimentés par le branchement potable (gicleurs, cabinet sec, etc.)

1.4 - Notes

- **Indiquer ici toute correction ou information complémentaire.**

ANNEXE D
QUESTIONNAIRE FICHE D'INFORMATION
SECTION - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Préposé : _____ Date : _____ Nº Formulaire : _____

1.5 - Inventaire des branchements d'eau du bâtiment

Définition : Chaque conduite d'eau potable, d'eau de protection incendie ou des deux combinées, qui est raccordée directement au réseau de distribution de la Ville, sans passer par un autre bâtiment, et qui achemine l'eau au bâtiment est considérée comme un branchement.

- **Veuillez remplir le tableau des branchements ci-dessous en y inscrivant tous les branchements desservant le bâtiment.**

TABLEAU DES BRANCHEMENTS							
Numéro d'identification du branchement	Type de branchement (Potable, Incendie, Combiné)	Diamètre du branchement (po)	Matériel (Acier galvanisé, Cuivre, CPVC, Fonte, Plomb, Autre)	Nom de la rue du branchement	Emplacement de l'entrée du branchement dans l'immeuble	Robinet d'arrêt intérieur fonctionnel	Robinet d'arrêt extérieur fonctionnel
1							
2							
3							
4							

1.6 - Compteurs d'eau existants

- **Y a-t-il un ou des compteur(s) d'eau installé(s) dans le bâtiment ou dans une chambre de compteur extérieure ?** _____ Oui _____ Non
  Si vous avez répondu Oui, remplir le tableau suivant. Sinon, passer directement à la section 1.7.

TABLEAU DES COMPTEURS EXISTANTS					
Numéro identifi-cation compteur	Branchement alimentant le compteur*	Usage du compteur **	Diamètre du compteur (po)	Longueur du compteur (po)	Marque, modèle et numéro de série
1					
2					
3					
4					
5					

*** Numéro d'identification du branchement inscrit dans le tableau des branchements à la section 1.5.**

**** USAGE DU COMPTEUR :**

1) Appareil de refroidissement, climatisation, réfrigération, etc.
2) Détection de fuite protection incendie, dans une chambre extérieure
3) Branchement principal, à l'intérieur du bâtiment
4) Branchement principal dans une chambre extérieure

1.7 - Point d'installation du compteur

Définition : Endroit sur la conduite d'eau où le compteur sera installé. Le compteur ne doit mesurer que la consommation d'eau potable I.C.I. , **et non** la consommation résidentielle ou l'eau de protection incendie (cabinet à boyau d'incendie, système d'extinction par gicleurs, etc.)

- **Veuillez remplir le tableau des points d'installations ci-dessous en y inscrivant les informations requises.**

TABLEAU DES POINTS D'INSTALLATION							
Identification du branchement alimentant le point d'installation*	Diamètre de la conduite au point d'installation (po)	Dispositif antirefoulement (DAR) existant		Usages alimentés par le point d'installation (I.C.I. seulement ou I.C.I. et résidentiel)	Emplacement du point d'installation ** (si différent de l'emplacement du branchement)	Présence d'amiante	Chambre de compteur (s) requise
		Type	Diamètre				

* Numéro d'identification du branchement inscrit dans le tableau des branchements à la section 1.5.
** Si l'adresse ou la porte permettant l'accès au point d'installation est différente de celle du bâtiment, fournir cette adresse et une description de l'emplacement.

ANNEXE E
FICHE AUTO-INSPECTION

Nom du propriétaire	**N° UEF:**
Adresse des travaux	
Croquis d'installation	

Section 1 - Préparation de tuyauterie

Robinet d'arrêt du bâtiment Diamètre

Étanchéité oui ☐ non ☐ remplacement ☐

Robinets d'isolations du compteur

Diamètre de la préparation:

Type à bille ☐ à vanne ☐

Raccords filetés ☐ soudés ☐ à brides ☐

Diamètre

Nombre

Adaptateurs de compteur

Raccord-unions filetés ☐ à brides ☐ Diamètre

Pièce de transition (spool) longueur Diamètre

Matériel

Dérivation (By-pass) voir note 1

Autorisation oui ☐ non ☐ Installée: oui ☐ non ☐

Robinet verrouillable Type à bille ☐ Diamètre

Section 2 - Dispositif antirefoulement

DAR installé DArPR ☐ DAr2CR ☐ N° série:

Vérification ☐

Rapport d'inspection ☐ Remis au propriétaire ☐

Étiqueté oui ☐ non ☐

Diamètre

Tamis installé oui ☐ non ☐ Diamètre

Nom et numéro du vérificateur

Section 3 - Général

Valve de surpression installée		oui ☐	non ☐
Mise à la terre installée		oui ☐	non ☐
Support	adéquat	oui ☐	non ☐
Dégagement	respecté	oui ☐	non ☐
Étanchéité	bonne	oui ☐	non ☐

Pression du système (après DAR)

Section 4- Compteur d'eau

Numéro du compteur existant Numéro du nouveau compteur

Lecture du compteur existant Lecture du nouveau compteur

Unité de mesure: Usgpm ☐ Gpm ☐ M3 ☐ Pi3 ☐ Unité de mesure

Diamètre pouce Diamètre pouce

Le compteur existant a été réinstallé (oui/non)

Date	
Entreprise	
Nom	
Signature	

Annexe G
Types d'usage autorisés pour une voie de dérivation.

Codes d'utilisations	***Description***
3915	Atelier de mécanicien-dentiste
6539	Autres centres de services sociaux.
6519	Autres services médicaux et de santé
7512	Centre de santé
6533	Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
6517	Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6542	Maison pour personnes en difficulté
1543	Maison pour personnes retraitées autonomes
1541	Maison pour personnes retraitées non autonomes
6516	Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6515	Service de laboratoire dentaire
6514	Service de laboratoire médical
6572	Service de physiothérapie
6564	Service de podiatrie
8221	Service de vétérinaires (animaux de ferme)
6598	Service de vétérinaires (animaux domestiques)
6512	Service dentaire
6513	Service d'hôpital
8222	Service d'hôpital pour les animaux
6518	Service d'optométrie
6565	Service d'orthopédie

Montréal

ANNEXE H
INVENTAIRE

Nº Formulaire :

1.1 - Instructions

- **Veuillez remplir les cases ombragées de tous les appareils alimentés par le point d'installation du futur compteur.**
  Veuillez remplir une fiche d'inventaire par point d'installation

TABLEAU 1.2 - Inventaire des appareils courants consommant de l'eau				Quantité	Unité alimentation (USGPM)	TOTAL (USGPM)
Baignoire					8	
Bidet					2	
Douche avec 1 seul pommeau (si la douche est dans la baignoire, ne rien inscrire pour la douche)					2,2	
Douche avec plus d'un pommeau					10	
Évier de cuisine, résidentiel					2,2	
Évier de cuisine, commercial ou de service					4	
Fontaine à boire					1	
Lavabo					1,5	
Lave-vaisselle résidentiel					2	
Lave-vaisselle commercial, lave-verre					3	
Machine à laver domestique ou commerciale					6	
Toilette à réservoir de chasse					4	
Toilette à soupape de chasse (sans réservoir)					35	
Urinoir à réservoir de chasse					4	
Urinoir à soupape de chasse (sans réservoir)					10	
	Pour les boyaux de nettoyage et les robinets extérieurs, n'incsrire que ceux qui sont utilisés plus de 2 heures par mois.	Boyau de nettoyage (inscrire diamètre)	3/8 (po)		3	
		Boyau de nettoyage (inscrire diamètre)	1/2 (po)		5	
		Boyau de nettoyage (inscrire diamètre)	5/8 (po)		9	
		Boyau de nettoyage (inscrire diamètre)	3/4 (po)		12	
		Boyau de nettoyage (inscrire diamètre)	1 (po)		20	
		Boyau de nettoyage (inscrire diamètre)	1 1/4 (po)		30	
		Boyau de nettoyage (inscrire diamètre)	1 1/2 (po)		45	
		Boyau de nettoyage (inscrire diamètre)	2 (po)		75	
		Boyau de nettoyage (inscrire diamètre)	3 (po)		200	
		Robinet extérieur (inscrire diamètre)	3/8 (po)		4	
		Robinet extérieur (inscrire diamètre)	1/2 (po)		5	
		Robinet extérieur (inscrire diamètre)	5/8 (po)		12	
		Robinet extérieur (inscrire diamètre)	3/4 (po)		16	
		Robinet extérieur (inscrire diamètre)	1 (po)		27	
		Robinet extérieur (inscrire diamètre)	1 1/4 (po)		40	
		Robinet extérieur (inscrire diamètre)	1 1/2 (po)		60	
		Robinet extérieur (inscrire diamètre)	2 (po)		100	
		Robinet extérieur (inscrire diamètre)	3 (po)		260	
			TOTAL			

Montréal

ANNEXE H
INVENTAIRE

Nº Formulaire :

TABLEAU 1.3 - Inventaire des autres appareils consommant de l'eau	Quantité	Unité alimentation (USGPM)	TOTAL (USGPM)
Réfrigérateurs ou congélateurs refroidis à l'eau (Inscrire la puissance du moteur du compresseur en H.P. dans la colonne "Quantité")		0,84	
Climatiseur hydro-réfrigéré (inscrire le nombre de tonnes de climatisation dans la colonne "Quantité")		1	
Compresseur à air refroidi à l'eau (Inscrire la puissance du moteur du compresseur en H.P. dans la colonne "Quantité")		0,2	
Système d'irrigation ou d'arrosage extérieur (S'il est en fonction pendant la période de haute consommation du reste du bâtiment, inscrire le débit d'eau max. total en USGPM * dans la colonne "Unité alimentation". Sinon, ne rien inscrire.)			
Tour évaporatrice (inscrire la quantité totale de tonnes de climatisation dans la colonne "Quantité")		0,09	
Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc. avec un tuyau d'alimentation de 3/8 pouce		5	
Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc. avec un tuyau d'alimentation de 1/2 pouce		11	
Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc. avec un tuyau d'alimentation de 5/8 pouce		12	
Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc. avec un tuyau d'alimentation de 3/4 pouce		16	
Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc. avec un tuyau d'alimentation de 1 pouce		27	
Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc. avec un tuyau d'alimentation de 1 1/4 pouce		41	
Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc. avec un tuyau d'alimentation de 1 1/2 pouce		57	
Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc. avec un tuyau d'alimentation de 2 pouces		99	
Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc. avec un tuyau d'alimentation de 3 pouces		260	
Lave-auto manuel (nombre de stations de lavage)		4	
Lave-auto automatique (nombre de stations. Considérer 2 stations dans le cas d'un tunnel de lavage)		32	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 3/8 pouce		5	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 1/2 pouce		11	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 5/8 pouce		12	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 3/4 pouce		16	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 1 pouce		27	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 1 1/4 pouce		41	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 1 1/2 pouce		57	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 2 pouces		99	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 3 pouces		260	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 4 pouces		444	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 6 pouces		989	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 8 pouces		1698	
Machine à laver industrielle avec un tuyau d'alimentation de 10 pouces		2658	
Autre : (Description) (Inscrire le débit d'eau maximal total des appareils en USGPM * dans la colonne " Unité d'alimentation ")			
TOTAL			

* USGPM : Gallon US par minute. 1 USGPM = 3,785 litres par minute, ou 0,227 mètre cube par heure.

Je, soussigné, confirme que les renseignements fournis du présent formulaire sont exacts et complets.

Propriétaire ou son gestionnaire

Nom, prénom _____ Signature _____ Date _____

Annexe I

Estimation de la somme des demandes de pointe des appareils consommant de l'eau de l'ensemble des établissements situés dans un immeuble utilisé en partie à des fins résidentielles.

Demande de pointe (QPM)	2,3 m³/h (10 gal US)
Pression théorique	414 kPa (60 PSI)
Méthode d'estimation	Fondée sur la méthode des demandes de pointe par appareil
Référence	American Water Works Association Manuel de pratiques d'approvisionnement en eau M22 *Dimensionnement des branchements de service et des compteurs d'eau - Deuxième édition*

Méthode de calcul pour obtenir l'estimation de la demande de pointe maximale pour les établissements du bâtiment :

Étape 1 : Inventaire des appareils de plomberie

Compléter les tableaux 1.2 et 1.3 de l'annexe H du présent règlement avec tous les appareils présents dans les établissements de l'immeuble visé.

Étape 2 : Calcul des débits de pointes des appareils

Multiplier le nombre d'appareils par l'unité d'alimentation correspondant pour le tableau 1.2 et le tableau 1.3.

Étape 3 : Calcul de la demande de pointe des charges variables (Q12)

Faire la somme totale des unités d'alimentation du tableau 1.2. Le résultat de cette opération est identifié à titre de variable Q12 dans les calculs subséquents.

Étape 4 : Calcul de la demande de pointe des charges fixes (Q13)

Faire la somme totale des unités d'alimentation du tableau 1.3. Le résultat de cette opération est identifié à titre de variable Q13 dans les calculs subséquents.

Étape 5 : Calcul de la demande de pointe pondéré (Q12P)

Prendre le total des unités d'alimentation du tableau 1.2 (Q12) et appliquer la formule correspondante au cas qui lui est décrit :

1. L'établissement est une salle de spectacle, un théâtre, un cinéma, une école, un stade, un centre sportif, un aréna, un hôtel, un motel;

   ou

   L'établissement contient au moins une toilette à soupape de chasse;

ou

L'établissement contient au moins un urinoir à soupape de chasse.

Plages d'unités d'alimentation	Formules
$0 < Q12 < 45$	$\mathrm{Q12P} = \mathrm{Q12}$
$45 \leq \mathrm{Q12} \leq 1\,250$	$\mathrm{Q12P} = (-3 \times 10^{-5} \times \mathrm{Q12}^2) + (0.115 \times \mathrm{Q12}) + 39.145$
$1\,250 < Q12 \leq 13\,000$	$\mathrm{Q12P} = (-3 \times 10^{-7} \times \mathrm{Q12}^2) + (0.0114 \times \mathrm{Q12}) + 120.8$
$\mathrm{Q12} > 13\,000$	$\mathrm{Q12P} = \left((\mathrm{Q12} - 3000) \times \frac{68}{10000}\right) + 153$

2. Autre type d'établissement

Plages d'unités d'alimentation	Formules
$0 < Q12 < 25$	$\mathrm{Q12P} = (-0.0103 \times \mathrm{Q12}^2) + (0.9846 \times \mathrm{Q12}) - 0.18$
$25 \leq \mathrm{Q12} \leq 1\,250$	$\mathrm{Q12P} = (-3 \times 10^{-5} \times \mathrm{Q12}^2) + (0.0748 \times \mathrm{Q12}) + 16.19$
$\mathrm{Q12} > 1250$	$\mathrm{Q12P} = (-2 \times 10^{-8} \times \mathrm{Q12}^2) + (0.007 \times \mathrm{Q12}) + 56.204$

La variable Q12P constitue la demande de pointe maximale pondérée des établissements de l'immeuble visé.

Étape 5 : Somme totale de la demande de pointe maximale des établissements (QPM)

Prendre le résultat obtenu à l'étape 4 (Q13) et l'additionner au résultat obtenu à l'étape 5 (Q12P). La somme (QPUS) devient la demande de pointe maximale, en gallon américain, calculée pour l'ensemble des établissements du bâtiment. Appliquer la conversion afin d'obtenir la demande de pointe maximale en m³/ heure (1 gal US équivaut à 0.227 m³/ heure).

$$\mathrm{QPUS} = \mathrm{Q13} + \mathrm{Q12P}$$

$$\mathrm{QPM} = \mathrm{QPUS} \times 0.227$$

Le résultat QPM constitue la demande de pointe calculée pour l'ensemble des établissements de l'immeuble en m³/ heure.